

WS 170 KR



Termékszám

0095.0280

Rövid leírás

Nagyon hatékony hővisszanyeréssel (kereszt-ellenáram-cserélőn keresztül) rendelkező központi szellőztető készülék, EC-motorok állandó térfogatáram szabályozással, el- és beszívás jobboldalt, 4 x DN 125, fagyvédelem-fűtésérzékelővel és RLS 1 WR kezelőmodullal és mobil vezérléssel app-en keresztül, DIBT- és passzív ház engedély 40 - 160 m³/h, intervallum üzemmódban 23 - 46 m³/h, KNX csatlakoztatás lehetséges, 4 dugaszoló összekötő SVR 125 vagy 90°-os ív B90-125 a spirálisan korcolt csövekre csatlakoztatáshoz szükséges (tartozékként megrendelendő)

Alkalmazási példák

Alacsony energiájú épület, Családi ház, Passzív ház, Lakóhelyiség, Iroda

Műszaki adatok

Modell	Komfortos kivitel jobboldalt
Szellőztetési fokozat száma	4
Légmennyiség	40 m³/h - 160 m³/h
Térfogatáram állandó	igen
SEC average	-38,6 kWh/(m²*a)
Energiahatékonysági osztály	A
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
SPI érték a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	0,32 Wh/m³
Teljesítménye	21 W - 80 W (100 Pa ellennyomásnál)
Teljesítményfelvétel a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	35 W
Stand-by teljesítményfelvétel	< 1 W
I _{max}	0,5 A (Aktivált fagyvédő fűtésnél 4 A)
Védelmi fokozat	IP 00
DIBT engedély	igen
PHI tanúsítvány	igen
Beszereleési hely	Fal
Elhelyezés	Fürdőszoba / Konyha / Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség / Folyosó
Rendszerfajta	központi
Ház anyaga	horganyzott acéllemez, porszórt felületkezelés
Hőcserélő anyaga	műanyag
Belső burkolat anyaga	Műanyag EPP
Szín	kalmárfehér (RAL 9016)
Súly	37,14 kg
Súly csomagolással	41,83 kg
Szűrőosztály	ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7)
Csatlakozási átmérő	125 mm

WS 170 KR

Csatlakozási átmérő kondenzvíz elvezető	3/4" tömlőcsatlakozás vagy levezető cső Ø 28
Szélesség	595 mm
Magasság	820 mm
Mélység	375 mm
Szélesség csomagolással együtt	640 mm
Magasság csomagolással együtt	990 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet t_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Környezeti hőmérséklet	10 °C -ig 40 °C
Max. hő rendelkezésre állítási fokozat a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	95 %
Hőcserélőtípus	Keresztirányú ellenáramlás
Fűtészérelő előmelegítéshez teljesítménye	0,74 kW
Elszívott levegő helyzete	jobbra
Átkötés	nem
Fűtészérelő előmelegítéshez	beépítve
Entalpiikus hőcserélő	nem
Fagyvédelmi kapcsolás	igen
Nyári kapcsolás	Elszívás / beszívás
Szűrő felügyelet	idővezérelt
Nedvességszabályzás	beépítve
CO ₂ -szabályozás	SKD
Levegőminőség szabályzó (opcionális)	EAQ 10/3
KNX-csatlakozás (opcionális)	K-SM
MODBUS-interfész	beépítve
Kezelőegység a szállítási csomag része	RLS 1 WR, App
Kezelőegység (opcionális)	RLS T2 WS, RLS G1 WS
Rádió beépítés EnOcean (opcionális)	E-SM
Mobil vezérlés	igen
Hangnyomásszint burkolat kisugárzás	32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) (Távolság 1 m, hangelnyelés 10 m ²)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799952800

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, 1. fokozat (dB(A))	23	29	28	28	26	20	14	4	34
L_{WA5}, 1. fokozat (dB(A))	25	36	34	34	38	30	18	5	43

WS 170 KR

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA6}, 1. fokozat (dB(A))	25	36	37	35	42	32	20	6	45
L_{WA2}, 2. fokozat (dB(A))	27	28	29	29	28	21	15	3	36
L_{WA5}, 2. fokozat (dB(A))	26	36	36	36	41	32	19	4	44
L_{WA6}, 2. fokozat (dB(A))	26	37	39	37	44	35	23	8	46
L_{WA2}, 3. fokozat (dB(A))	22	29	32	31	30	23	17	4	37
L_{WA5}, 3. fokozat (dB(A))	18	35	37	37	44	37	22	8	46
L_{WA6}, 3. fokozat (dB(A))	23	36	40	39	47	40	25	11	49

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}, L_{WA6} = a szabad környezetre leadott hangteljesítmény. Egy a helyiség felé néző üzemi ponton mérve. L_{WA5} Elszívó csanak, L_{WA6} Beszívó csanak.


1. fokozat üzemi pont: Légmennyiség 70 m³/h és külső nyomás 100 Pa

2. fokozat üzemi pont: Légmennyiség 100 m³/h és külső nyomás 100 Pa

3. fokozat üzemi pont: Légmennyiség 130 m³/h és külső nyomás 100 Pa

A DIN 45635, 38. rész, 1986 április szerint.

Jelleggörbe

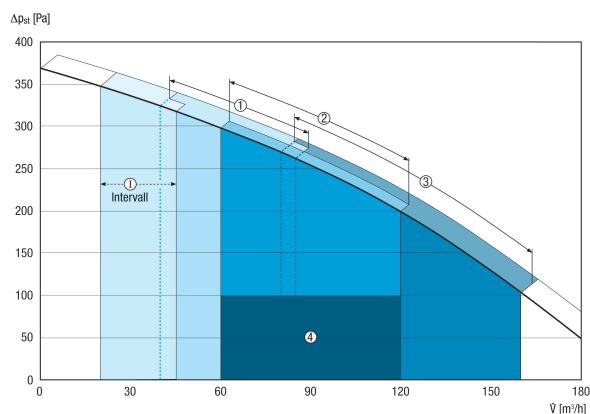

I - intervallum- / üdülési üzem párávédelemhez

① Csökkentett szellőztetés


② Névleges szellőztetés

③ Intenzív / parti üzem

④ Ajánlott beállítás

WS 170 KR

Méretarányos rajz [mm]

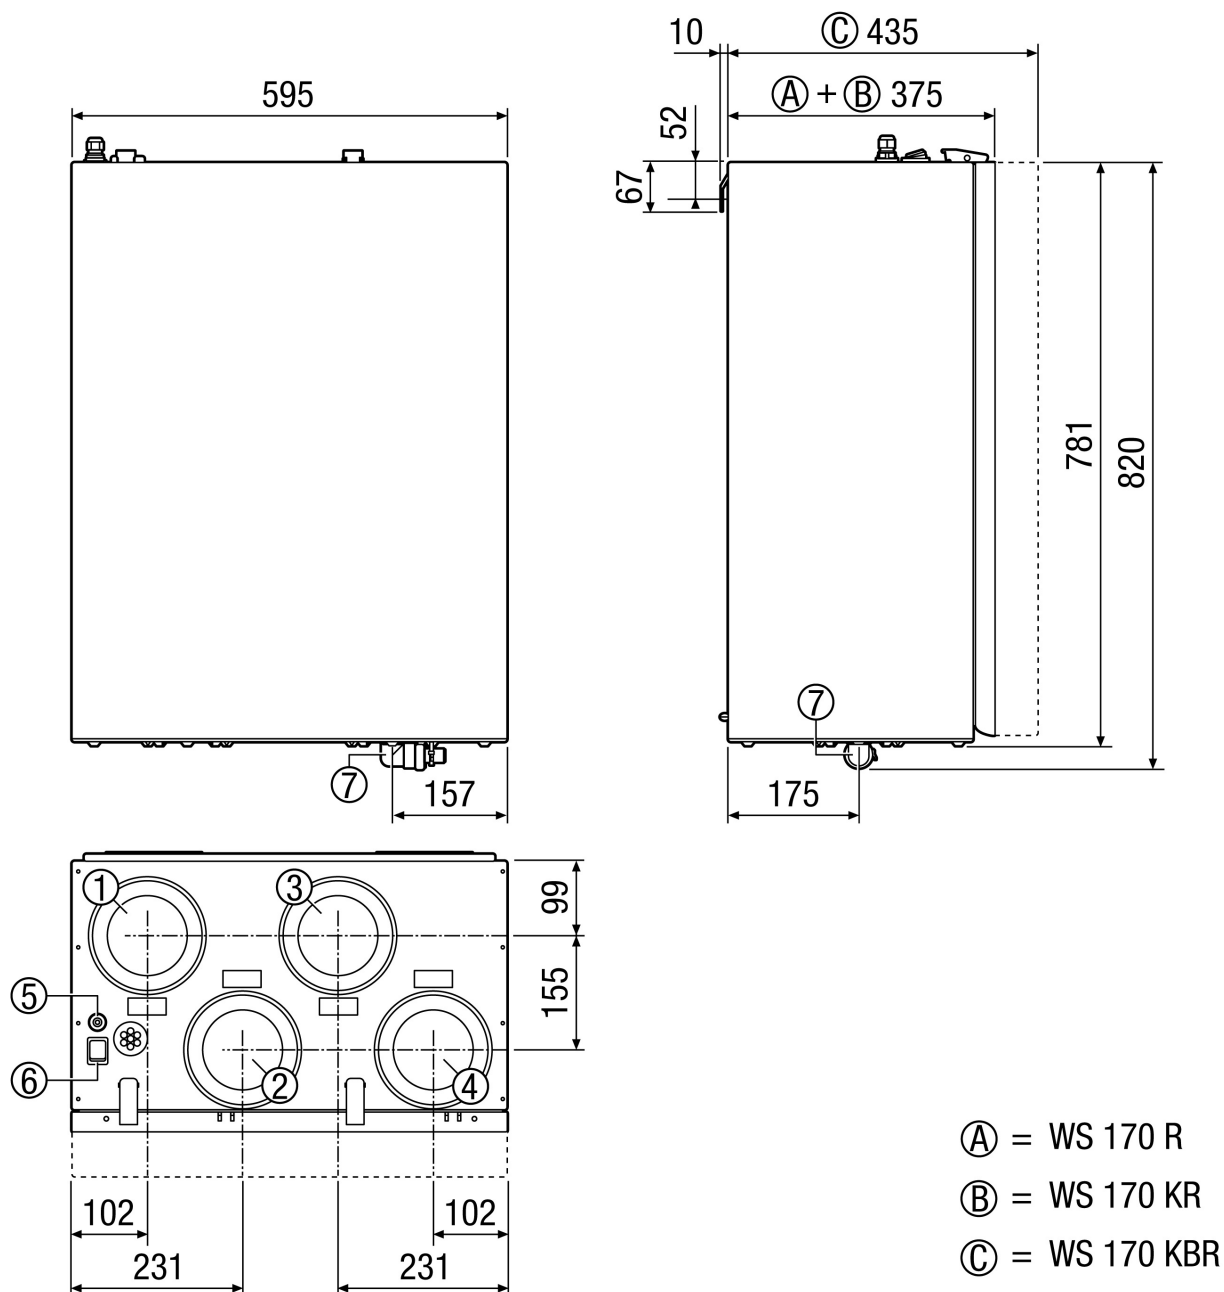

- ① Távozó levegő DN 125
- ② Külső levegő DN 125
- ③ Elszívott levegő DN 125
- ④ Beáramló levegő DN 125
- ⑤ Kábelcsatlakozás
- ⑥ Főkapcsoló
- ⑦ Kondenzvíz csatlakozás