



### Rövid leírás

Nagynyomású központi elszívó készülék hővisszanyerés nélkül

### Alkalmazási példák

Alacsony energiájú épület, Családi ház, Lakás, Lakóhelyiség, Felújítás

Termékszám 0086.0203

### Műszaki adatok

Légmennyiség	310 m <sup>3</sup> /h (Rendszernyomás 100 Pa esetén)
Fordulatszám	690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min
SEC average	-9,1 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Energhatékonyági osztály	F
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Teljesítménye	14 W / 42 W / 92 W
I <sub>max</sub>	0,14 A / 0,3 A / 0,4 A
Védelmi fokozat	IP 20
Elhelyezés	Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Rendszerfajta	központi
Anyag	műanyag
Súly	3,4 kg
Súly csomagolással	3,84 kg
Csatlakozási átmérő	125 mm
Szélesség	360 mm
Magasság	280 mm
Mélység	278 mm
Szélesség csomagolással együtt	350 mm
Magasság csomagolással együtt	295 mm
Mélység csomagolással együtt	370 mm
Hangnyomásszint	33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799862031

# ZEG 2000 P

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, magas (dB(A))</b>	23	41	54	48	49	45	45	42	57
<b>L<sub>WA2</sub>, közepes (dB(A))</b>	21	35	43	42	42	43	33	28	49
<b>L<sub>WA2</sub>, alacsony (dB(A))</b>	21	20	31	32	39	30	7	5	41
<b>L<sub>WA5</sub>, magas (dB(A))</b>	42	55	54	54	52	49	53	48	61
<b>L<sub>WA5</sub>, közepes (dB(A))</b>	32	43	44	44	42	37	39	31	50
<b>L<sub>WA5</sub>, alacsony (dB(A))</b>	22	26	30	31	28	17	19	7	36
<b>L<sub>WA8</sub>, magas (dB(A))</b>	41	48	55	55	62	58	55	51	65
<b>L<sub>WA8</sub>, közepes (dB(A))</b>	31	36	43	44	50	47	41	33	53
<b>L<sub>WA8</sub>, alacsony (dB(A))</b>	22	22	31	36	43	30	13	3	44

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

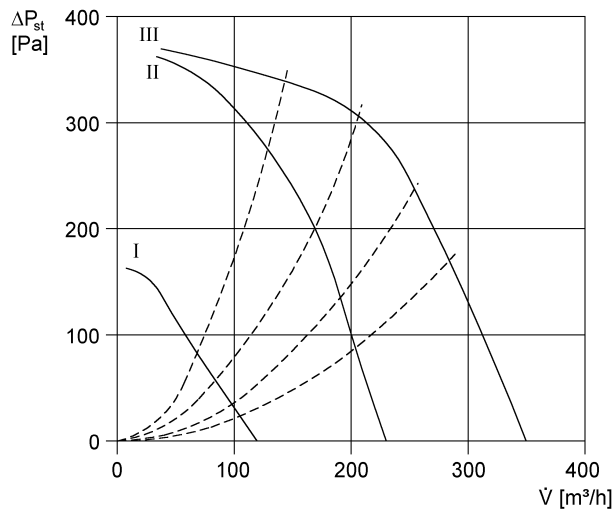

# ZEG 2000 P

Méretarányos rajz [mm]

