


RV 2

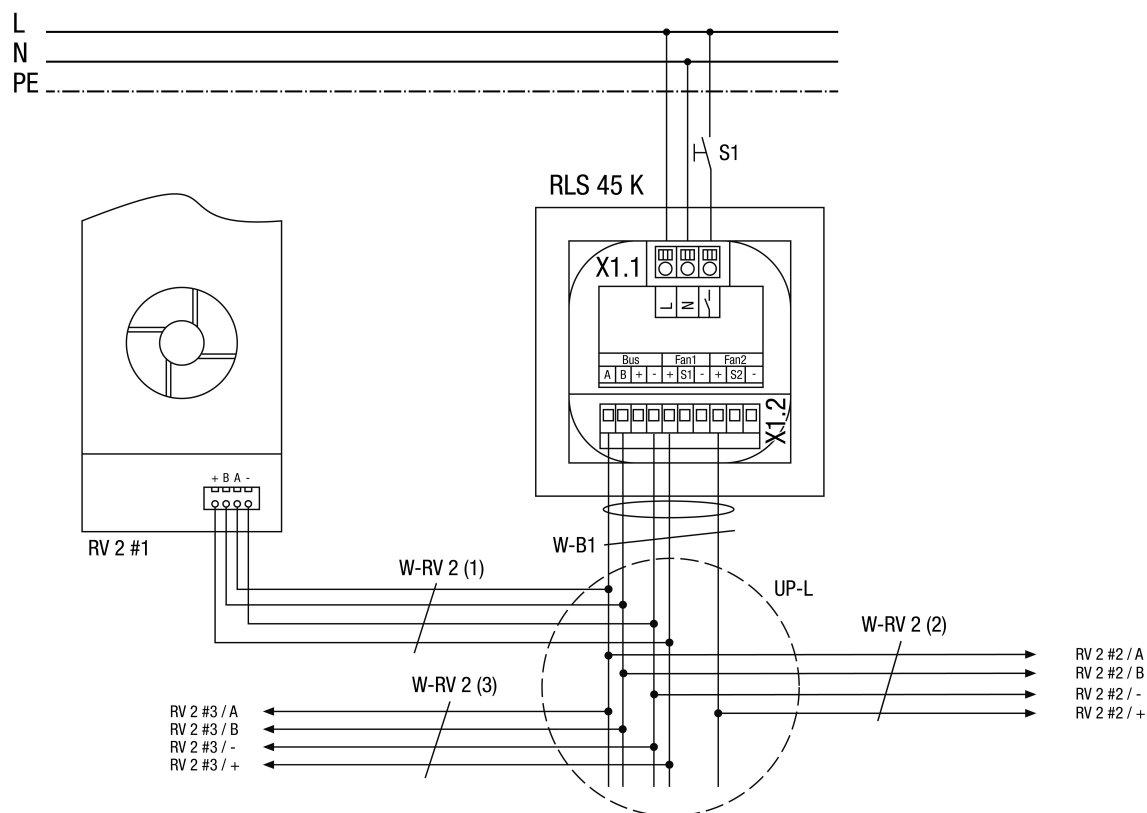

RLS 45 K helyiségvezérlés - Komfort

RV 2 #1 PushPull szellőztető készülék 1

RV 2 #2 PushPull szellőztető készülék 2

RV 2 #3 PushPull szellőztető készülék 3

S1 érintő/kapcsoló kiegészítő funkciói (elalvási, intenzív, egyensúlyhiány- és biztonsági funkció)

UP-L UP-Elosztók ventilátoregységek: az összes ventilátoregység csillag alakú csatlakozása az elosztóhoz

W-B1 Ajánlott vezérlőkábel az RLS 45 K vezérlőegységtől a csillagponthoz/Elosztókhoz (max. 4 m): J-Y(ST)Y típus, 2x2x0,8 mm²

W-RV 2 (X) Ajánlott vezeték a RV 2 szellőzőberendezés és a csillagpont/Elosztók között (max. 25 m): LiYY típus, 4x0,5 mm²