


WS 300 Flat KBR

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
 - A1 - elektronika beillesztés
 - A2 - vezérlés KWL
 - B - egyszerű BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 – Komfortos BDE RLS T1 WS
 - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
 - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
 - W7 - csatlakozókábel átkötőmotor
 - S1 - készülék kapcsoló gomb
 - M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor
 - M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor
 - M3 - átkötőmotor
 - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)
 - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
 - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő
 - S-ABL - kombi érzékelő elszívott levegő
 - N - hálózat
 - O - opció
 - ZUL - beáramló levegő
 - ABL - elszívott levegő
 - H - fűtésérzékelő
 - K - kontaktus
 - S - érzékelők
 - D - digitális
 - F - érzékelő
 - BY - átkötés
 - BYM - átkötőmotor
-

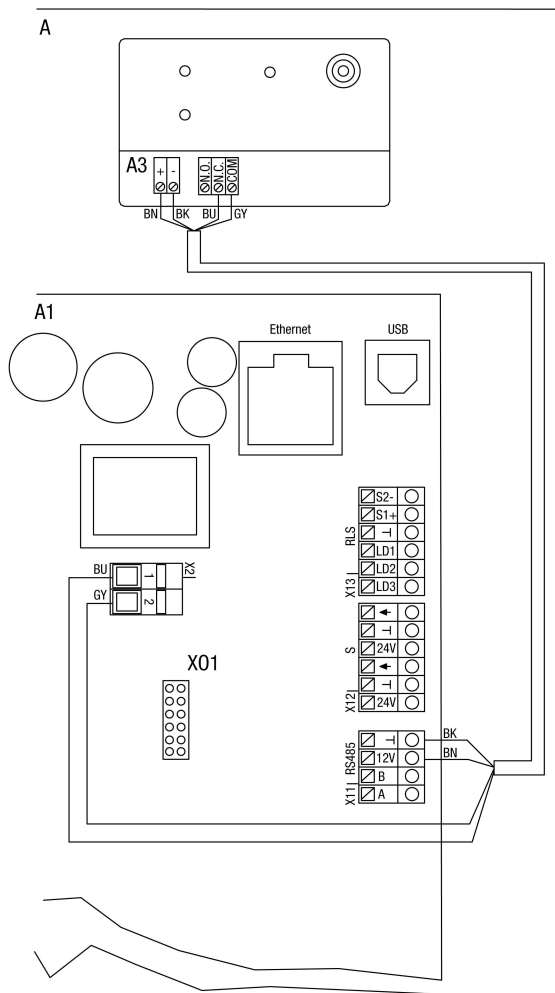

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
- A1 - elektronika beillesztés
- A2 - vezérlés KWL
- GS - káros gáz érzékelő ams KombiALARM
- S - érzékelők
- A3 - 12V DC kimenet