

AL-dB 450-ISTS-G



Krótki opis

Wewnętrzna część nawiewnika okiennego z izolacją akustyczną AL-dB 450-ISTS-G, z zabezpieczeniem przed wiatrem. Kolor: szary, zbliżony do RAL 9006. Klasa filtra ISO Coarse 30 % (G2) (filtr standardowy), poprzednik: model Aerex, nr kat. 0048.0183


Numer katalogowy 0059.0266

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Powietrze nawiewane
Max. przepływ objętościowy	14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / przy 4 Pa / przy 8 Pa / przy 10 Pa
Miejsce montażu	górną ramę okna
Materiał	wytłaczane aluminium
Kolor	szary, zbliżony do RAL 9006.
Ciężar	0,83 kg
Ciężar z opakowaniem	0,9 kg
Typ filtra	Filtr kurzu i owadów
Klasa filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Szerokość	456 mm
wysokość	30 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość z opakowaniem	490 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Głębokość z opakowaniem	110 mm
Ustalona wartość znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu $D_{n,w}$	40 dB
Ustalona wartość miary izolacji dźwiękowej $R_{w,R}$	3.4 dB
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799592662

AL-dB 450-ISTS-G

Charakterystyka

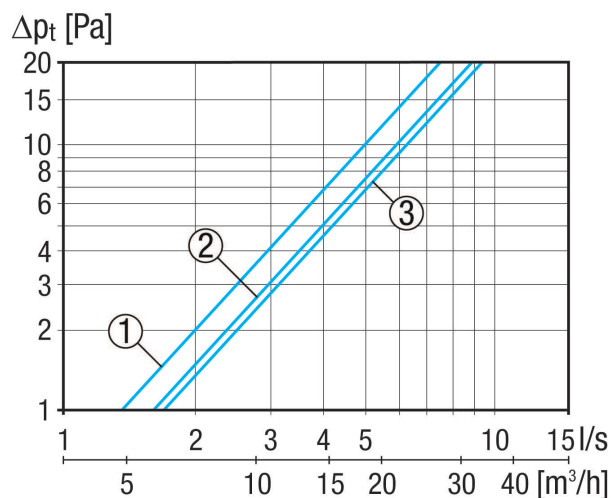

- ① AL-dB 800-I/AL-dB 800-I-G z filtrem standardowym
- ② AL-dB 450-ISTS/AL-dB 450-ISTS-G z filtrem standardowym i ochroną przeciwburzową
- ③ AL-dB 450-IS/AL-dB 450-IS-G z filtrem standardowym

Rysunek wymiarowy [mm]

