

AS 60



Krótki opis

Żaluzja sterowana strumieniem powietrza, DN 600, z ocynkowaną kratką

Numer katalogowy


0151.0337

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Montaż	na zewnątrz
Miejsce montażu	Ściana
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Kolor kłapek	srebrnoszary
Ciężar	2,56 kg
Ciężar z opakowaniem	3,06 kg
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Wielkość nominalna	600 mm
Szerokość	622 mm
wysokość	622 mm
Głębokość	42 mm
Szerokość z opakowaniem	750 mm
Wysokość z opakowaniem	700 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
temperatura otoczenia	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799513377

AS 60

Charakterystyka Straty ciśnienia

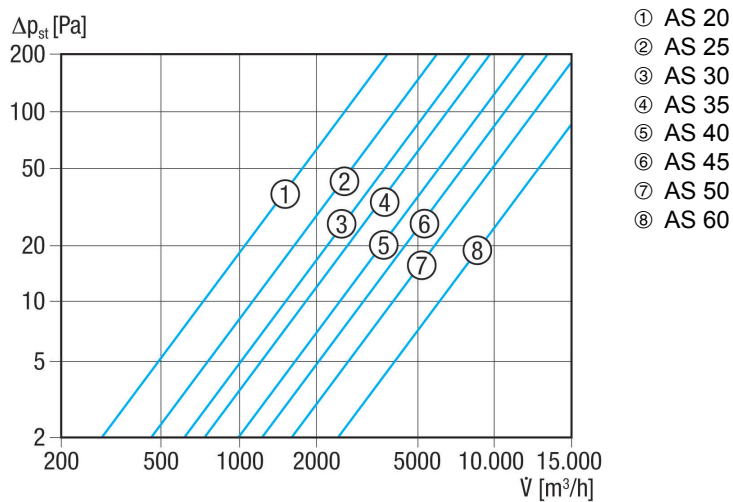

Rysunek wymiarowy [mm]

