


DPK 50 EC

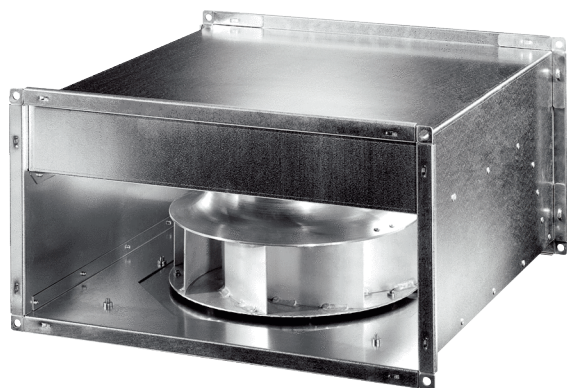

Krótki opis

Odśrodkowy wentylator kanałowy z silnikiem EC, prąd trójfazowy, wymiar kanału 800 mm x 500 mm

Przykłady zastosowań

Obiekt handlowy, Stanowisko pracy, Sala ekspozycyjna, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy

0086.0808

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	9.590 m³/h
Wydajność tłoczenia $z_{\text{nam.}}$	5.185 m³/h (w opc. Współczynnik sprawności)
Ciśnienie p_{fs} , $z_{\text{nam.}}$	711 Pa (w opc. Współczynnik sprawności)
prędkość obrotowa $n_{\text{Znam.}}$	1.580 1/min (w opc. Współczynnik sprawności)
Prędkość obrotów	1.580 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	1.830 W
I_{Nom}	2,88 A
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	F
Miejsce montażu	kanal
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	65 kg
Ciężar z opakowaniem	65,53 kg
Wentylator wychyłany	✓
Wymiar kanału	800 mm x 500 mm
Szerokość	840 mm
wysokość	540 mm
Głębokość	880 mm
Szerokość z opakowaniem	847 mm
Wysokość z opakowaniem	632 mm
Głębokość z opakowaniem	882 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego	-20 °C do 50 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E
GTIN (EAN)	4012799868088


DPK 50 EC

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	61	68	64	63	60	54	46	71
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	62	73	77	76	75	69	60	82
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	70	80	82	85	82	76	66	89

L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dBL_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dBL_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

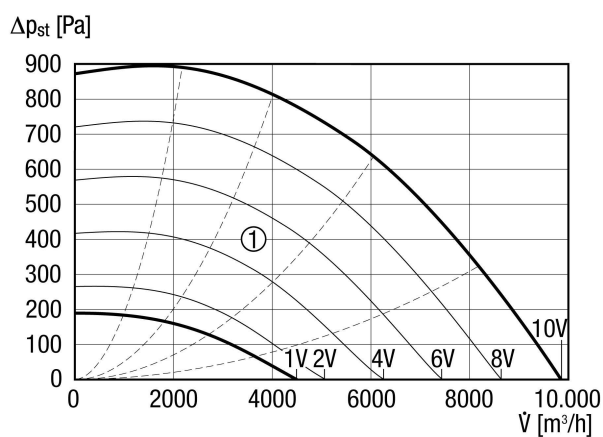

Charakterystyki pomocnicze dla napięcia sterującego 1 - 10 V

DPK 50 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

