

DRD 25/4 B



Krótki opis

Promieniowy wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza, DN 250, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa, Restauracja

Numer katalogowy

0087.0102

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	2.200 m³/h
Prędkość obrotów	1.420 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Wydajność nominalna	270 W
I _{Nom}	0,6 A
I _{Max}	0,6 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	28,2
Ciężar z opakowaniem	31,04 kg
Żaluzja	zintegrowany
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Wielkość nominalna	250 mm
Szerokość z opakowaniem	645 mm
Wysokość z opakowaniem	505 mm
Głębokość z opakowaniem	645 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799871026


DRD 25/4 B

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5}, S1 (dB(A))	38	36	39	42	47	60	32	22	61
L_{WA5}, S2 (dB(A))	39	54	51	51	54	64	50	32	65
L_{WA5}, S3 (dB(A))	39	58	57	56	57	60	65	39	68
L_{WA5}, S4 (dB(A))	39	62	62	61	60	60	68	46	71
L_{WA5}, S5 (dB(A))	42	61	73	69	65	64	71	51	77
L_{WA8}, S1 (dB(A))	40	39	42	46	50	60	33	27	61
L_{WA8}, S2 (dB(A))	40	55	52	54	59	63	49	33	66
L_{WA8}, S3 (dB(A))	41	60	57	59	63	61	64	49	69
L_{WA8}, S4 (dB(A))	41	62	63	64	66	64	68	54	73
L_{WA8}, S5 (dB(A))	43	62	70	69	70	68	70	59	77


L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dBL_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

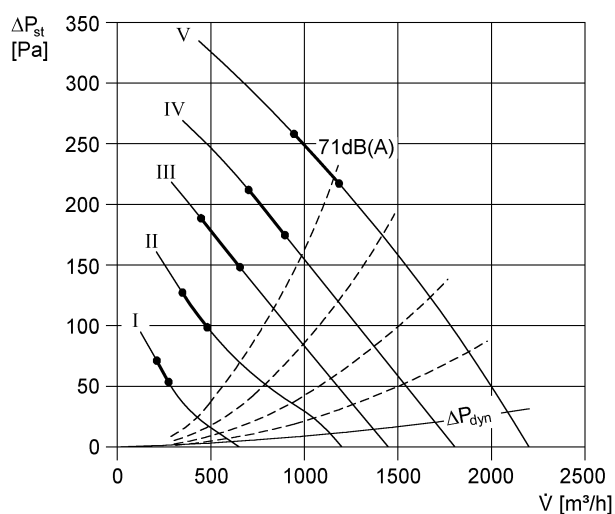

DRD 25/4 B

Rysunek wymiarowy [mm]

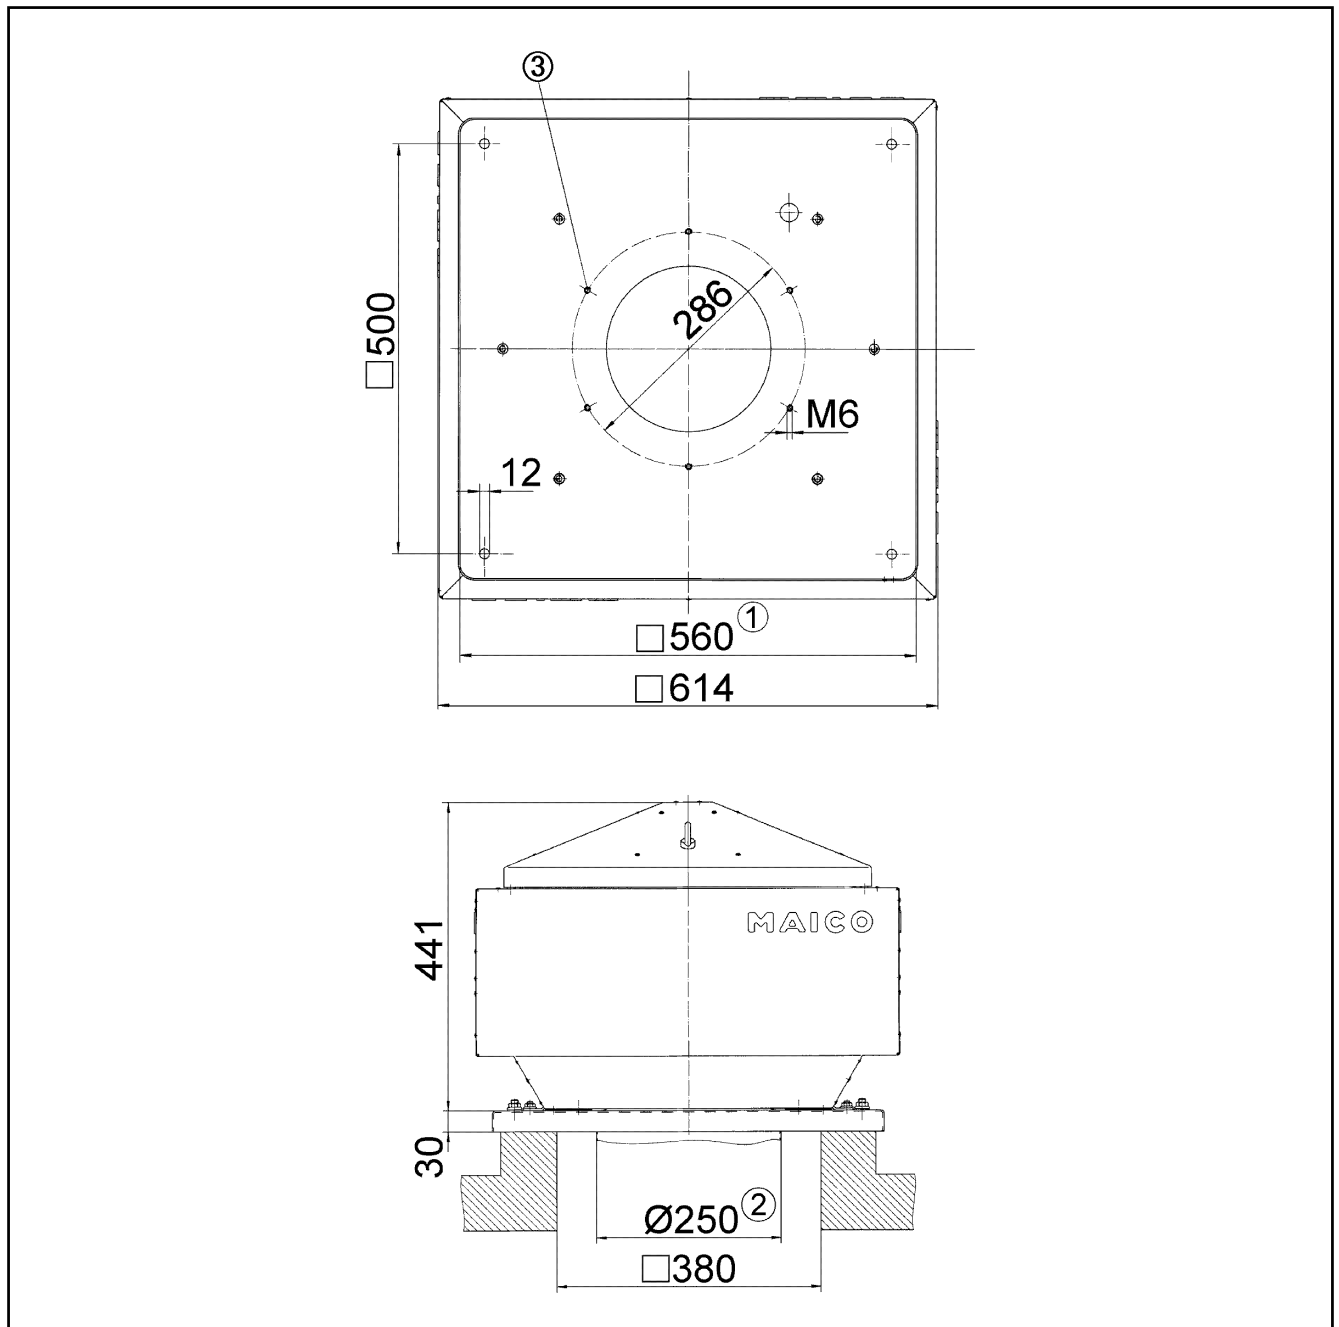

- ① Średnica wewnętrzna
- ② Zewnętrzna średnica rury
- ③ Ilość otworów: 6