

## DZD 50/4 A-Ex



## Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 500, prąd trójfazowy, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy

0087.0786

## Dane Techniczne

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Wydajność powietrza                                | 6.400 m <sup>3</sup> /h |
| Prędkość obrotów                                   | 1.360 1/min             |
| Wydajność nominalna                                | 740 W                   |
| Pobór mocy                                         | 740 W                   |
| I <sub>Nom</sub>                                   | 1,29 A                  |
| I <sub>Max</sub>                                   | 1,4 A                   |
| Ciężar                                             | 46,7                    |
| I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>                     | 3                       |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem | 84/3899                 |
| Jednostka opakowaniowa                             | 1 sztuka                |
| Asortyment                                         | C                       |
| GTIN (EAN)                                         | 4012799877868           |


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                                        | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA5</sub> , wyso-<br>ki (dB(A)) | –     | –      | –      | –      | –     | –     | –     | –     | 88     |

L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

# DZD 50/4 A-Ex

## Charakterystyka

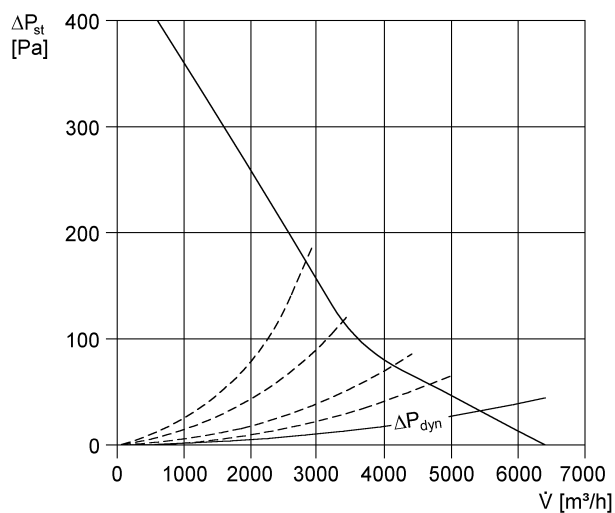

## Rysunek wymiarowy [mm]

