


DZF 40/6 B

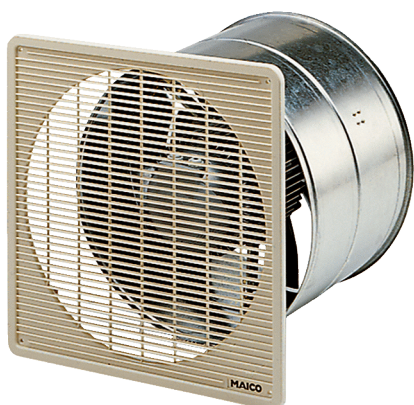

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny do montażu podtynkowego, DN 400, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Przebieralnia, Biuro mistrza, Restauracja, Garaż, Siłownia

Numer katalogowy

0085.0106

Dane Techniczne

Wykonanie	Tuleja ścienna
Wydajność powietrza	2.500 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	120 W
Pobór mocy	140 W
I _{Nom}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	7 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	10,08 kg
Ciężar z opakowaniem	11,66 kg
Wielkość nominalna	400 mm
Szerokość	470 mm
wysokość	470 mm
Głębokość	300 mm
Szerokość z opakowaniem	485 mm
Wysokość z opakowaniem	485 mm

DZF 40/6 B


Głębokość z opakowaniem	335 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799851066

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S5} (dB(A))	35	53	62	62	60	60	53	43	67


L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

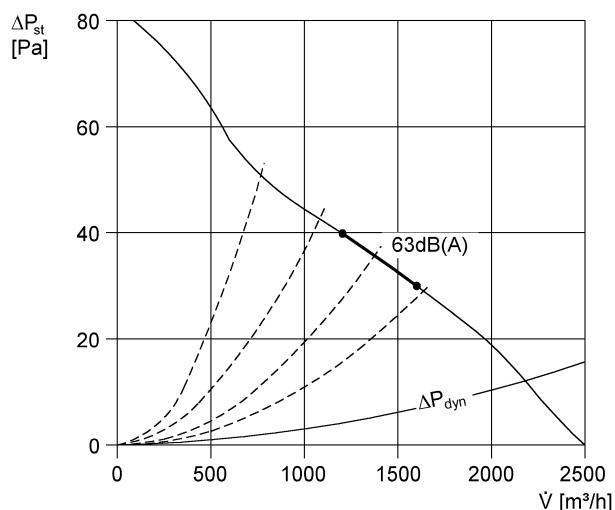

DZF 40/6 B

Rysunek wymiarowy [mm]

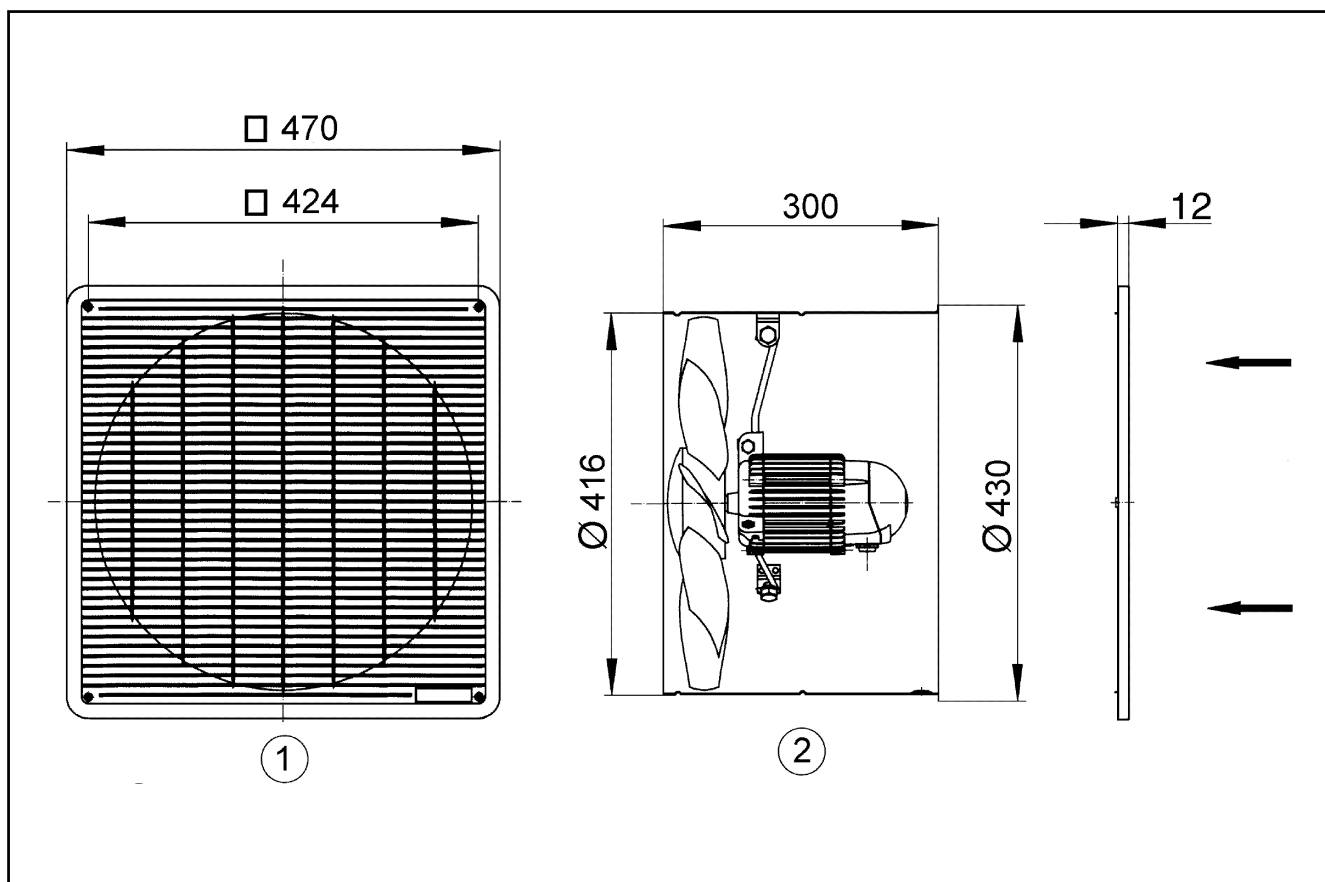

- ① Kratka ochronna, od strony wlotu
- ② Kierunek przepływu powietrza: powietrze ssane przez silnik