


DZQ 60/86 B

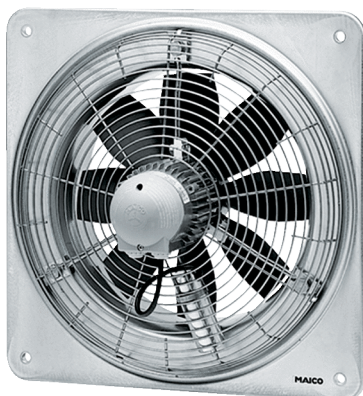

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 600, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Warsztat, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0071

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	7.700 m³/h / 10.400 m³/h
Prędkość obrotów	725 1/min / 965 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	320 W / 625 W
I _{Nom}	0,67 A / 1,2 A
I _{Max}	0,9 A / 1,5 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	✓
Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów	6
Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów	8
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	32,4 kg
Ciężar z opakowaniem	32,5 kg
Wielkość nominalna	600 mm
Szerokość z opakowaniem	850 mm
Wysokość z opakowaniem	430 mm
Głębokość z opakowaniem	850 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	60 °C

DZQ 60/86 B


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799830719

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	54	59	63	66	65	58	64	71
L_{WA7, S5} (dB(A))	38	58	63	71	73	73	67	56	78
L_{WA8, S4} (dB(A))	51	59	61	65	71	71	72	69	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dBL_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

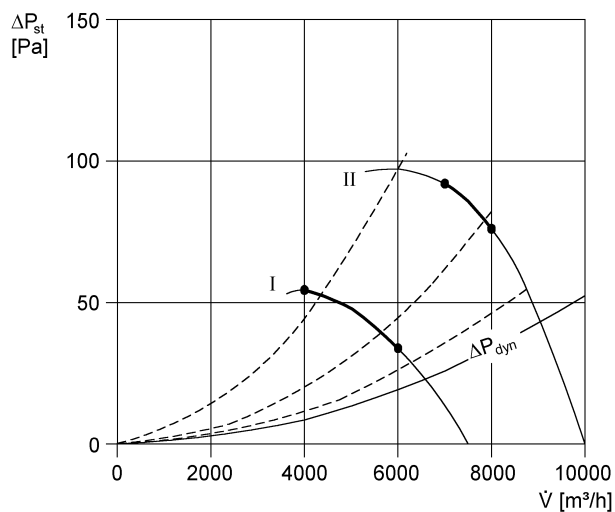

DZQ 60/86 B

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

