


DZQ 71/6 A

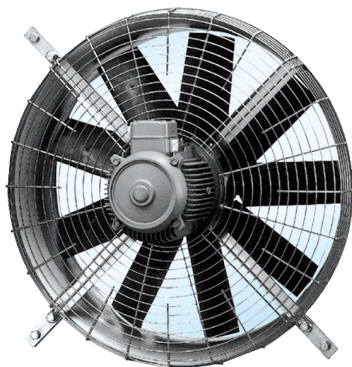

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 710, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa, Pomieszczenie magazynowe, Laboratorium, Warsztat

Numer katalogowy

0083.0642

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	16.000 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Wydajność nominalna	1.100 W
I _{Nom}	2,2 A
I _{Max}	2,5 A
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	F
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm²
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	45
Wielkość nominalna	710 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799836421

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S5} (dB(A))	44	65	68	77	76	76	72	59	82
L_{WA8, S5} (dB(A))	63	72	74	82	82	82	82	79	89

DZQ 71/6 A


L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

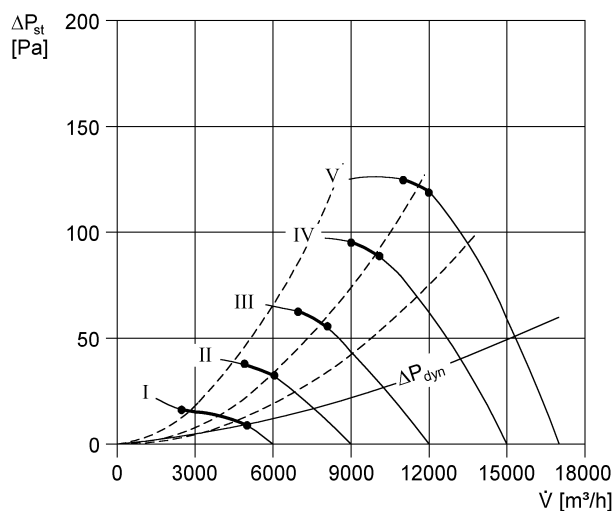


Rysunek wymiarowy [mm]

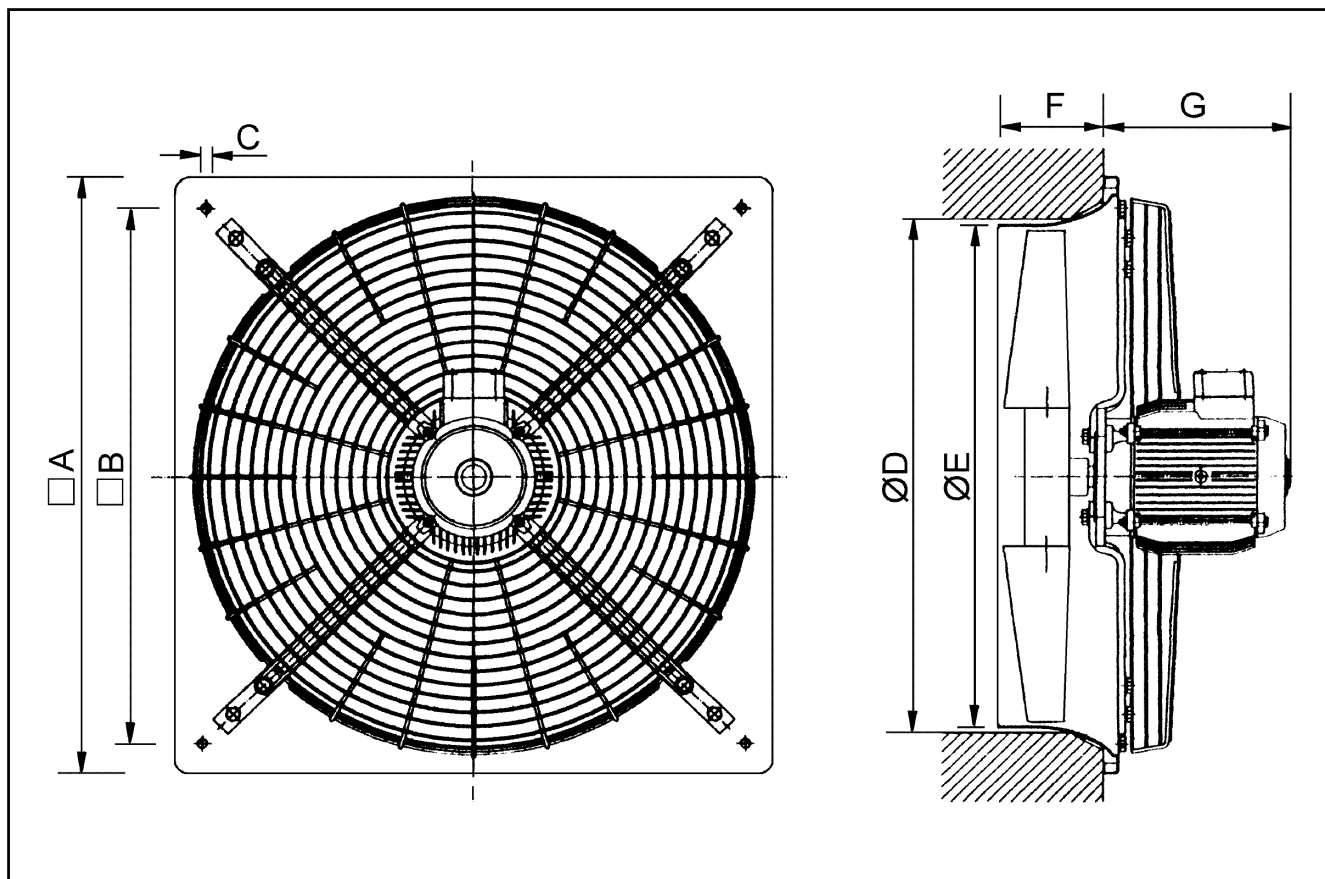

DZQ 71/6 A

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260

Rysunek wymiarowy [mm]

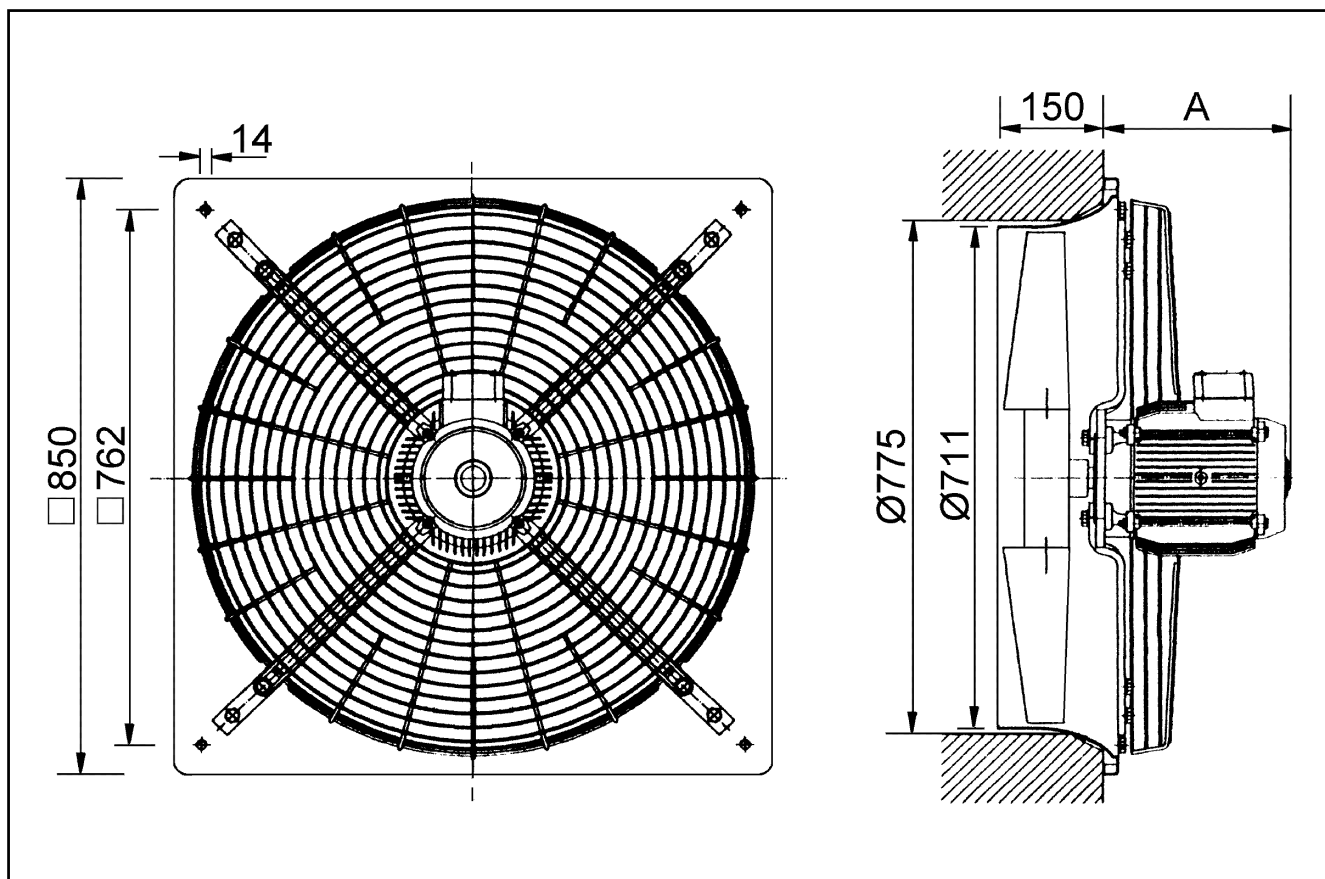

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260