

DZR 35/2 B



Krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 350, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna, Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny

Numer katalogowy

0086.0060

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	5.900 m³/h
Wydajność tłoczenia _{Znam.}	4.100 m³/h (w opc. Współczynnik sprawności)
Ciśnienie p _{fs} , Z _{nam.}	265 Pa (w opc. Współczynnik sprawności)
prędkość obrotowa n _{Znam.}	2.840 1/min (w opc. Współczynnik sprawności)
Prędkość obrotów	2.889 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	750 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Nom}	1,2 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Max}	1,6 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegów	—
Kabel zasilający	7 x 1,5 mm²
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	12,93 kg
Ciężar z opakowaniem	14,69 kg
Wielkość nominalna	350 mm
Szerokość	420 mm
wysokość	474 mm
Głębokość	320 mm
Szerokość z opakowaniem	475 mm
Wysokość z opakowaniem	495 mm

DZR 35/2 B

Głębokość z opakowaniem	355 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799860600

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	58 %
Kategoria pomiarowa	D
Kategoria efektywności	całkowita
Stopień efektywności η	65,4
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0086.0060
P_{BEP} / wydajność powietrza Q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,67 kW / 5.180 m³/h
n_{BEP}	2.860 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
P_f, BEP	270 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA5}	88 dB(A)

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA2, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	67
$L_{WA2, S2}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	73
$L_{WA2, S3}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	76
$L_{WA2, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	81
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	42	57	61	74	80	72	69	58	82
$L_{WA5, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	82

DZR 35/2 B


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA5, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	87
$L_{WA5, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	90
$L_{WA5, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	92
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	43	56	72	84	89	87	79	72	92
$L_{WA6, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	85
$L_{WA6, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	92
$L_{WA6, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	95
$L_{WA6, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	98
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	66	68	78	90	97	93	88	83	99

L_{WA2} = Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB


L_{WA6} = Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

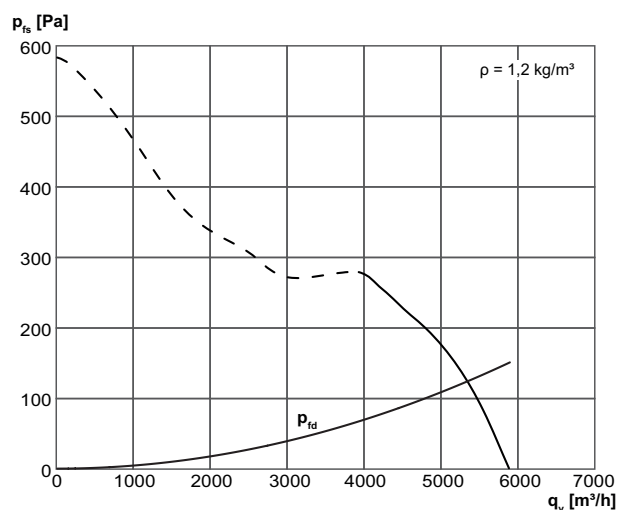

DZR 35/2 B

Rysunek wymiarowy [mm]

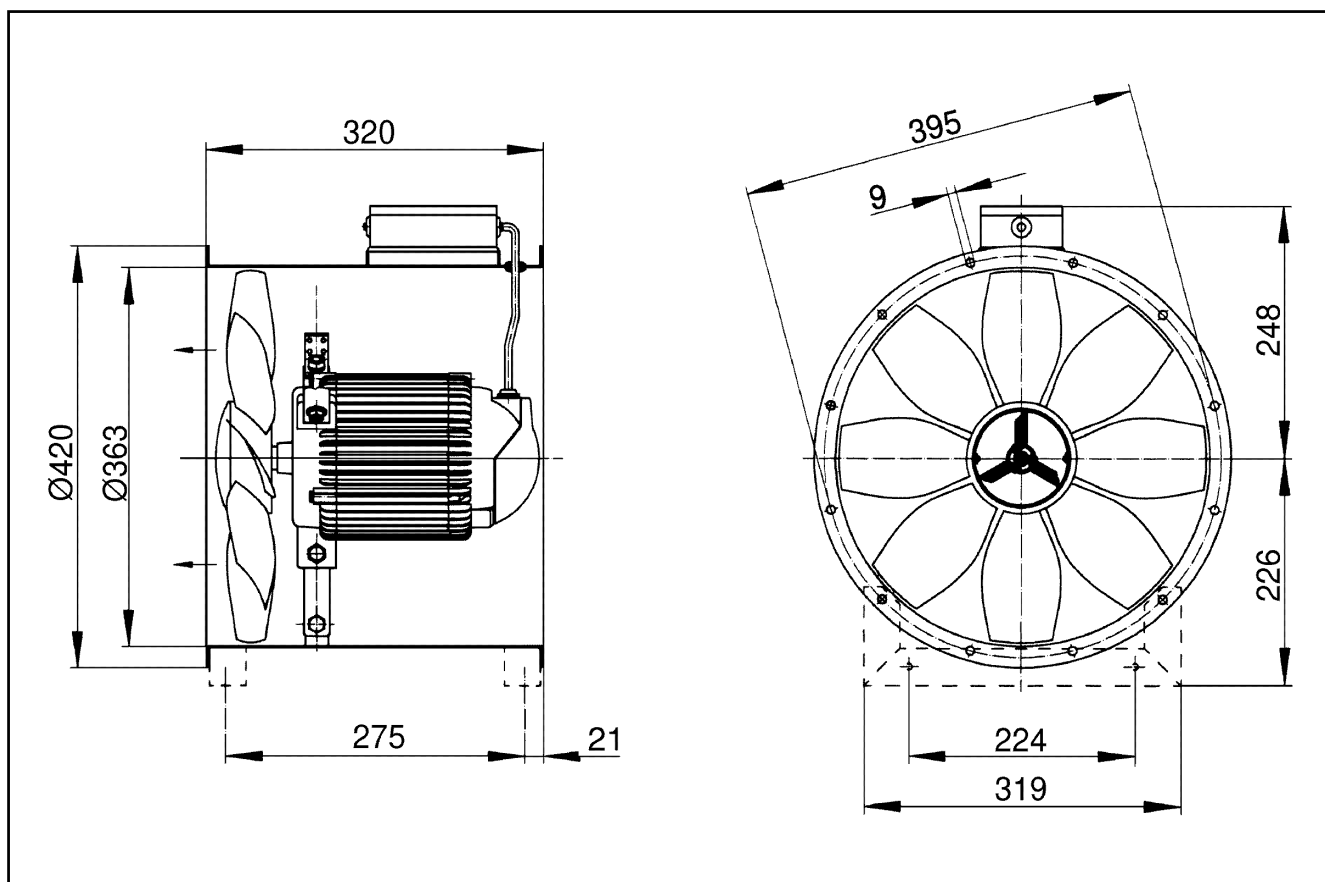

Ilość otworów w kołnierzu: 8