

DZR 40/6 B



Krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 400, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna, Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny

Numer katalogowy

0086.0029

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	2.680 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	110 W
I _{Nom}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Kabel zasilający	7 x 1,5 mm²
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	11,58 kg
Ciężar z opakowaniem	13,48 kg
Wielkość nominalna	400 mm
Szerokość	438 mm
wysokość	438 mm
Głębokość	370 mm
Szerokość z opakowaniem	495 mm
Wysokość z opakowaniem	515 mm
Głębokość z opakowaniem	400 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 60 °C

DZR 40/6 B

Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799860297


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	17	22	19	21	18	16	17	9	28
L_{WA2}, S2 (dB(A))	27	27	39	31	31	26	22	13	41
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	34	37	37	38	34	28	19	44
L_{WA2}, S4 (dB(A))	29	42	43	43	43	40	35	23	50
L_{WA2}, S5 (dB(A))	26	41	42	52	47	45	40	27	54
L_{WA5}, S1 (dB(A))	22	33	37	30	30	27	19	10	40
L_{WA5}, S2 (dB(A))	29	33	54	41	42	41	30	17	55
L_{WA5}, S3 (dB(A))	25	43	55	48	48	48	38	24	57
L_{WA5}, S4 (dB(A))	27	46	55	53	53	53	44	30	60
L_{WA5}, S5 (dB(A))	27	47	57	60	57	57	49	35	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	24	29	33	36	34	30	18	8	40
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	36	45	47	47	45	34	19	52
L_{WA6}, S3 (dB(A))	36	43	53	54	54	53	47	42	60
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	49	57	59	62	62	63	61	69
L_{WA6}, S5 (dB(A))	39	51	60	66	66	66	67	65	73


L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dBL_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dBL_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

DZR 40/6 B

Charakterystyka

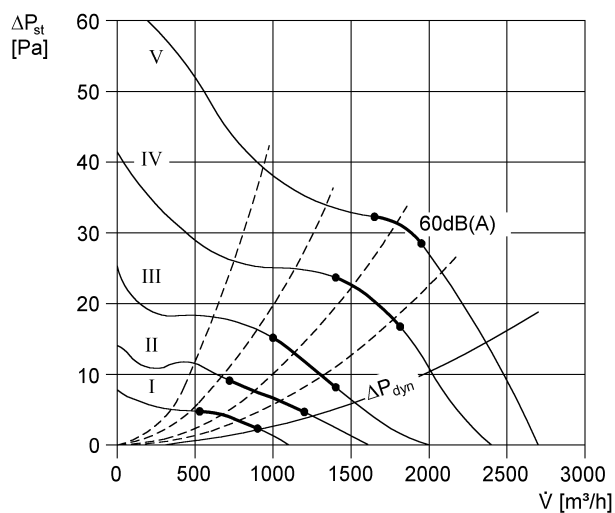

Rysunek wymiarowy [mm]

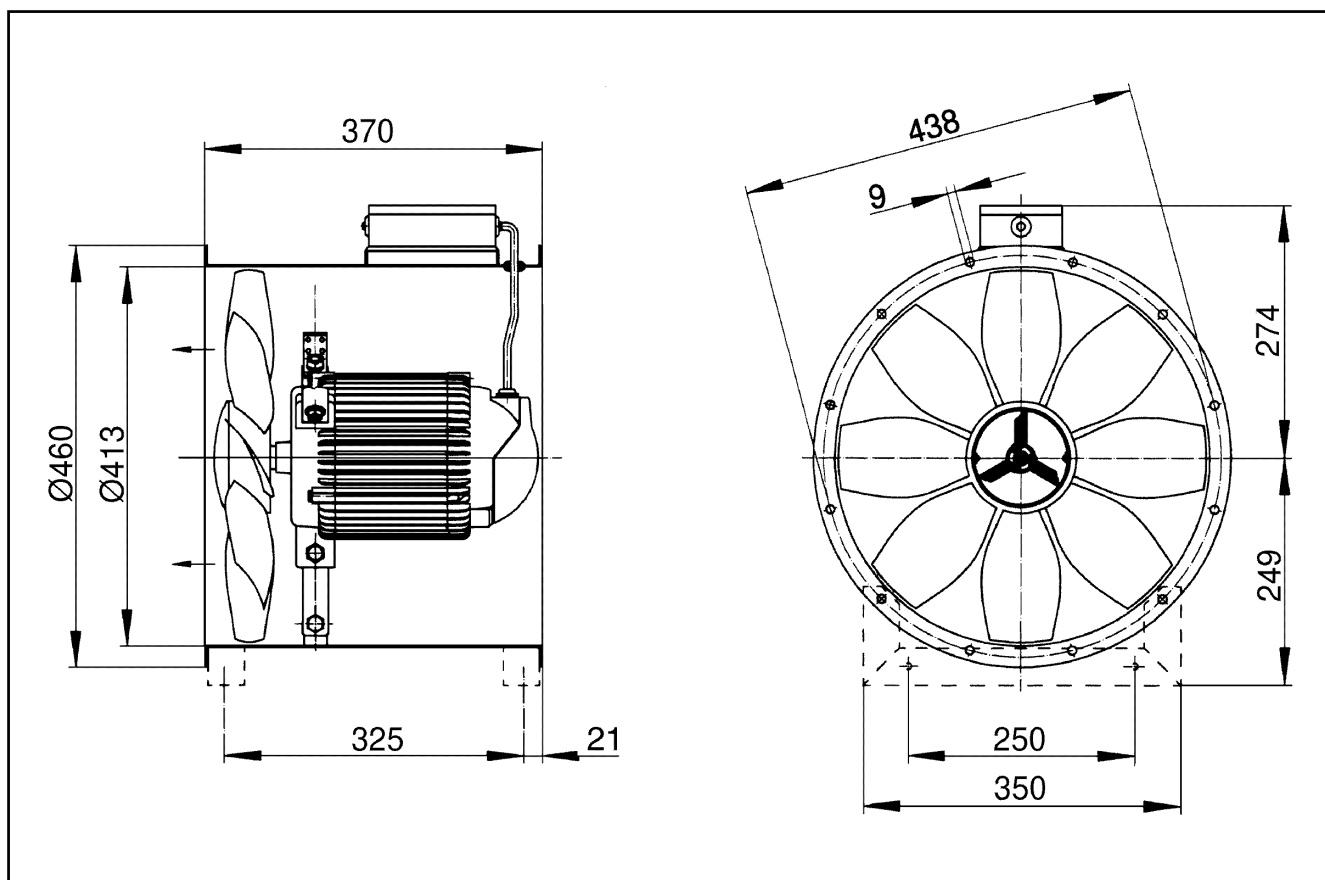

Ilość otworów w kołnierzu: 12