

## DZS 40/64 B



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Warsztat, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0094.0050

## Dane Techniczne

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wykonanie                                                    | stalowy pierścień ścienny |
| Wydajność powietrza                                          | 2.800 m³/h / 4.300 m³/h   |
| Prędkość obrotów                                             | 935 1/min / 1.425 1/min   |
| z możliwością regulacji obrotów                              | ✓                         |
| Możliwość pracy nawrotnej                                    | ✓                         |
| Typ napięcia                                                 | Prąd zmienny trójfazowy   |
| Napięcie znamionowe                                          | 400 V                     |
| Częstotliwość sieci                                          | 50 Hz                     |
| Wydajność nominalna                                          | 120 W / 210 W             |
| I <sub>Nom</sub>                                             | 0,35 A / 0,45 A           |
| I <sub>Max</sub>                                             | 0,35 A / 0,6 A            |
| Stopień ochrony                                              | IP 55                     |
| Klasa izolacji                                               | B                         |
| Przełączalna liczba biegunów                                 | ✓                         |
| Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów              | 4                         |
| Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów               | 6                         |
| Kabel zasilający                                             | 5 x 1,5 mm²               |
| Miejsce montażu                                              | Ściana / Sufit            |
| Rodzaj montażu                                               | natynkowy                 |
| Pozycja montażowa                                            | poziomo / pionowo         |
| Materiał                                                     | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar                                                       | 10,8 kg                   |
| Wielkość nominalna                                           | 400 mm                    |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym | 60 °C                     |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>   | 60 °C                     |
| Jednostka opakowaniowa                                       | 1 sztuka                  |
| Asortyment                                                   | C                         |
| GTIN (EAN)                                                   | 4012799940500             |

## DZS 40/64 B


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                             | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7}$ , ni-ski (dB(A))  | 28    | 46     | 50     | 55     | 60    | 61    | 55    | 44    | 65     |
| $L_{WA7}$ , wyso-ki (dB(A)) | 33    | 52     | 62     | 65     | 68    | 71    | 67    | 57    | 75     |
| $L_{WA8}$ , ni-ski (dB(A))  | 46    | 52     | 54     | 57     | 67    | 68    | 69    | 66    | 74     |
| $L_{WA8}$ , wyso-ki (dB(A)) | 52    | 60     | 65     | 66     | 72    | 73    | 73    | 70    | 79     |

$L_{WA7}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB


$L_{WA8}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

## Charakterystyka

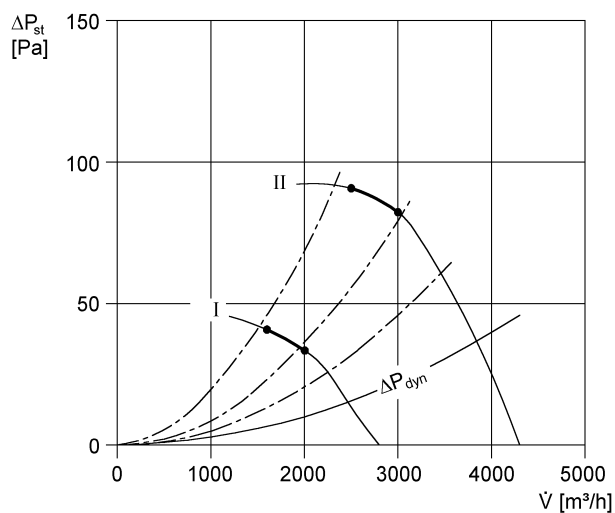

## Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

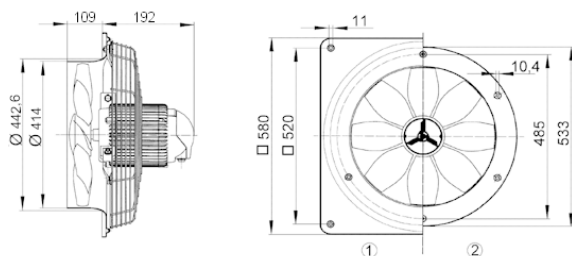

PRODUKTARKUSZ DANYCH

DZS 40/64 B

