

ECA 100 KP



Krótki opis

Z wewnętrzną żaluzją elektryczną i łącznikiem pociągany linką

Przykłady zastosowań

Łazienka, WC, Pomieszczenie magazynowe, Spizarnia, Piwnica

Numer katalogowy


0084.0033

Dane Techniczne

Wykonanie	łącznik pociągany linką
Wydajność powietrza	95 m³/h
Prędkość obrotów	2.650 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	13 W
I _{Max}	0,1 A
Stopień ochrony	IP 23
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	0,832
Ciężar z opakowaniem	0,75 kg
Typ żaluzji	elektryczny
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość z opakowaniem	155 mm
Wysokość z opakowaniem	120 mm
Głębokość z opakowaniem	155 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	31 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	4012799840336

ECA 100 KP

Charakterystyka

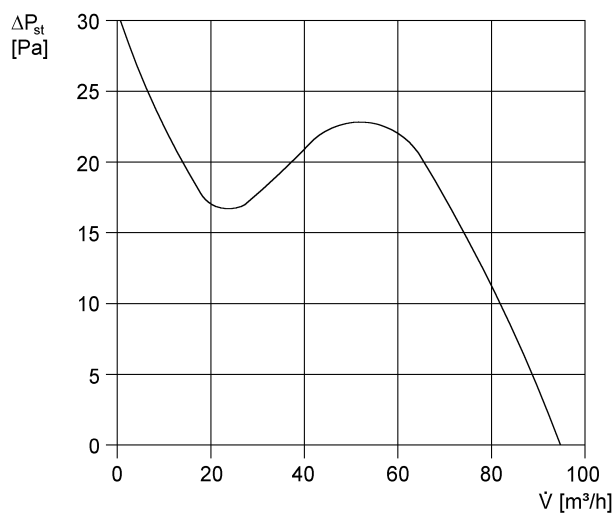


U = 230 wzgl. 24 V

f = 50 Hz

n = 2650 obr⁻¹

Rysunek wymiarowy [mm]

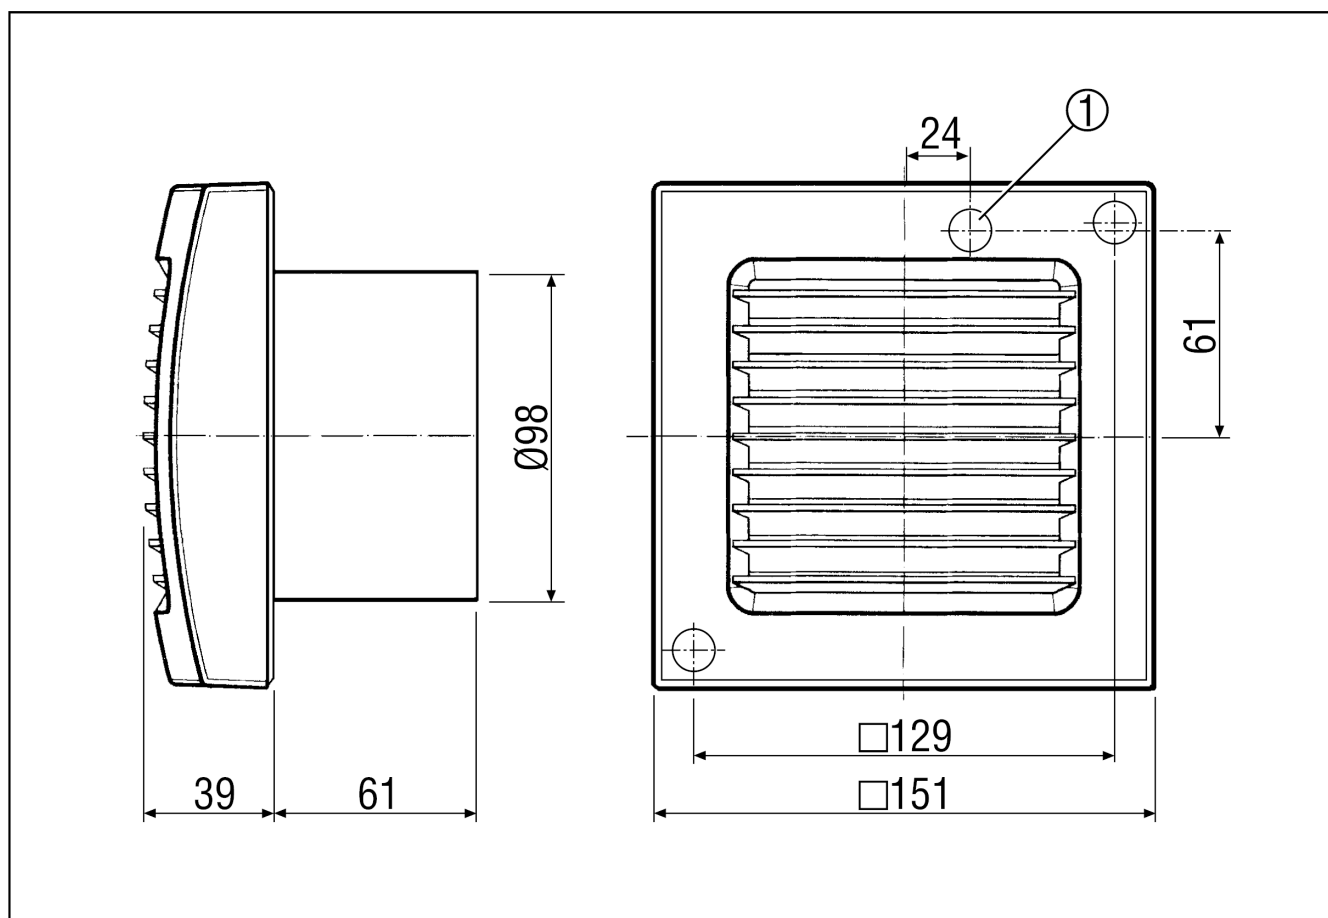

① przepust kablowy

PRODUKTARKUSZ DANYCH

ECA 100 KP

