

## ECA 100 ipro RCH



## Krótki opis

Sterowany drogą radiową, dwustopniowy wentylator do małych pomieszczeń, DN 100, ze sterowaniem zależnym od wilgotności

## Przykłady zastosowań

Dom wielorodzinny, Dom jednorodzinny, Mieszkanie zajmujące całe piętro, Obiekt handlowy, Biuro

Numer katalogowy

0084.0211


## Dane Techniczne

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wykonanie                       | Odbiorniki radiowy i sterowanie zależne od wilgotności |
| Wydajność powietrza             | 78 m³/h / 92 m³/h                                      |
| Prędkość obrotów                | 2.100 1/min / 2.500 1/min                              |
| Kierunek powietrza              | Powietrze wywiewane                                    |
| z możliwością regulacji obrotów | –                                                      |
| Możliwość pracy nawrotnej       | –                                                      |
| SEC – wartość średnia           | -24,18 kWh/(m²*a)                                      |
| Typ napięcia                    | Prąd zmienny                                           |
| Napięcie znamionowe             | 230 V                                                  |
| Częstotliwość sieci             | 50 Hz                                                  |
| Wydajność nominalna             | 6 W / 8 W                                              |
| I <sub>Max</sub>                | 0,06 A                                                 |
| Stopień ochrony                 | IP X5                                                  |
| Kabel zasilający                | 3 x 1,5 mm²                                            |
| Miejsce montażu                 | Sufit / Ściana                                         |
| Rodzaj montażu                  | natynkowy                                              |
| Pozycja montażowa               | bez znaczenia                                          |
| Materiał                        | Tworzywo sztuczne                                      |
| Kolor                           | biel drogowa, podobna do RAL 9016                      |
| Ciężar                          | 0,73 kg                                                |
| Ciężar z opakowaniem            | 0,88 kg                                                |
| Żaluzja                         | brak                                                   |
| Wielkość nominalna              | 100 mm                                                 |
| Szerokość                       | 159 mm                                                 |
| wysokość                        | 159 mm                                                 |
| Głębokość                       | 130 mm                                                 |
| Szerokość z opakowaniem         | 167 mm                                                 |
| Wysokość z opakowaniem          | 167 mm                                                 |
| Głębokość z opakowaniem         | 145 mm                                                 |

## ECA 100 ipro RCH

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$ | 40 °C                                                        |
| temperatura otoczenia                               | -10 °C do 40 °C                                              |
| Poziom ciśnienia akustycznego                       | 27 dB(A) / 32 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego) |
| Jednostka opakowaniowa                              | 1 sztuka                                                     |
| Asortyment                                          | A                                                            |
| GTIN (EAN)                                          | 4012799842118                                                |


## Charakterystyka

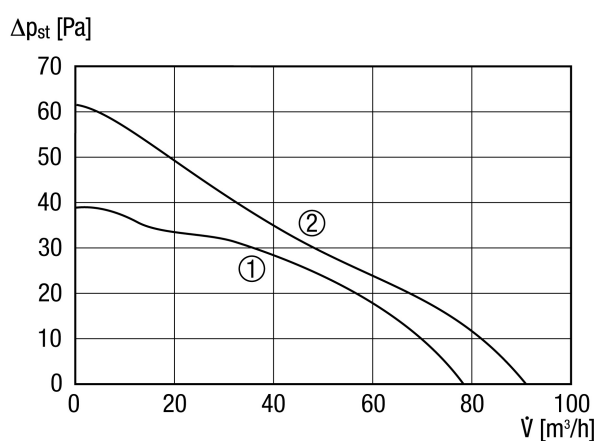

- ① Stopień mocy 1  
② Stopień mocy 2

# ECA 100 ipro RCH

Rysunek wymiarowy [mm]

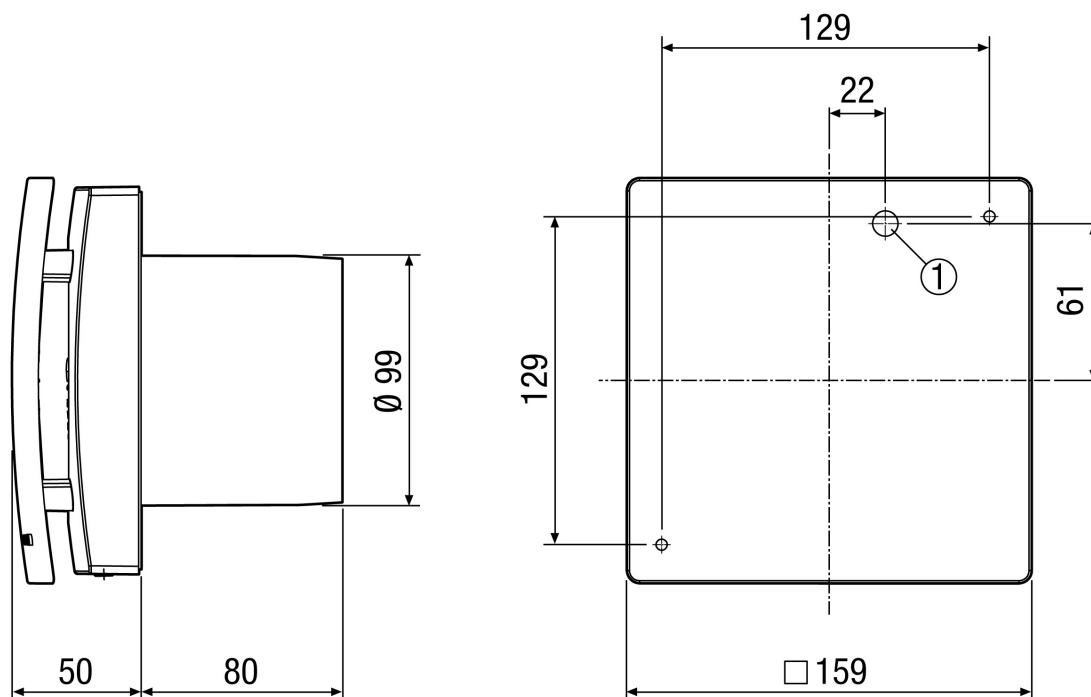

① Przepust kablowy