

EHD 16 EC



Krótki opis

Miniaturowy wentylator dachowy do zastosowań prywatnych lub przemysłowych, DN 160, wydajność tłoczenia 682 m³/h, silnik w technologii EC

Przykłady zastosowań

Szklarnia, Garaż, Kontener budowlany, Biuro mistrza

Numer katalogowy

0073.0562

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	682 m ³ /h
Prędkość obrotów	3.395 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	85 W
I _{Max}	0,77 A
Stopień ochrony	IP X5
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	–
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	6,6 kg
Ciężar z opakowaniem	7,4 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	405 mm
wysokość	405 mm
Głębokość	302 mm
Szerokość z opakowaniem	435 mm
Wysokość z opakowaniem	415 mm
Głębokość z opakowaniem	340 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	52 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)

EHD 16 EC


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E
GTIN (EAN)	4012799735625

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

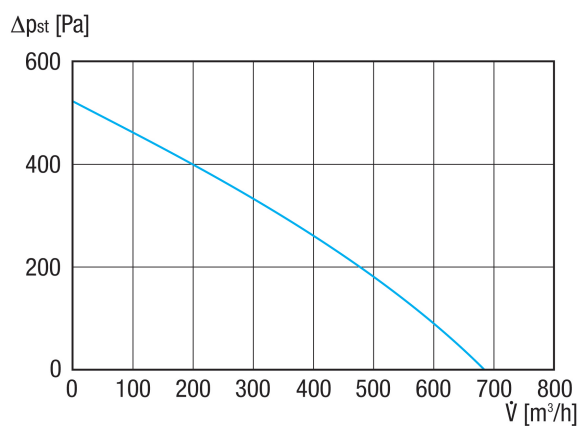

EHD 16 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

