

ELA 50 Ex



Krótki opis

Króciec elastyczny do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania łączenia kanałów wentylacyjnych, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 500


Numer katalogowy

0092.0280

Dane Techniczne

Materiał kołnierza	Stal, ocynkowana
Materiał złącza elastycznego	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	3,56 kg
Ciężar z opakowaniem	3,6 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	500 mm
Szerokość	565 mm
wysokość	565 mm
Głębokość	220 mm
Szerokość z opakowaniem	566 mm
Wysokość z opakowaniem	566 mm
Głębokość z opakowaniem	221 mm
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922803

Rysunek wymiarowy [mm]

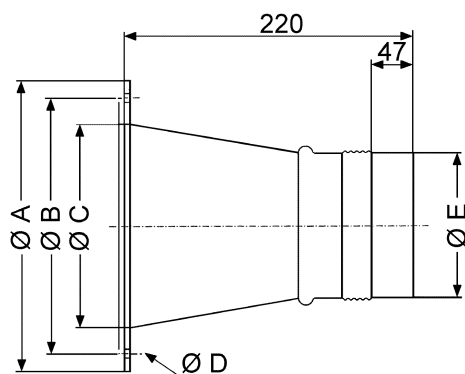

A	B	C	D	E
565	541	512	9,5	497

PRODUKTARKUSZ DANYCH

ELA 50 Ex

