

ERD 40/6 B



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza, DN 400, prąd zmienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa, Restauracja

Numer katalogowy

0087.0009

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	4.300 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	520 W
I _{Nom}	2,3 A
I _{Max}	3,6 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	65,5
Ciężar z opakowaniem	74 kg
Żaluzja	zintegrowany
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Wielkość nominalna	400 mm
Szerokość z opakowaniem	925 mm
Wysokość z opakowaniem	690 mm
Głębokość z opakowaniem	925 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799870098


ERD 40/6 B

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5}, S1 (dB(A))	20	31	34	44	32	17	9	5	45
L_{WA5}, S2 (dB(A))	28	38	48	41	52	33	23	10	54
L_{WA5}, S3 (dB(A))	47	47	53	56	52	57	42	32	61
L_{WA5} (dB(A))	46	65	64	68	61	63	64	45	73
L_{WA5} (dB(A))	49	71	71	70	68	66	71	53	78
L_{WA8} (dB(A))	25	41	38	40	52	30	19	9	53
L_{WA8} (dB(A))	45	45	52	51	49	56	39	29	59
L_{WA8}, S3 (dB(A))	51	50	63	60	58	59	50	45	67
L_{WA8}, S4 (dB(A))	53	66	65	70	67	62	66	57	75
L_{WA8}, S5 (dB(A))	56	69	72	75	74	71	73	67	81


L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dBL_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

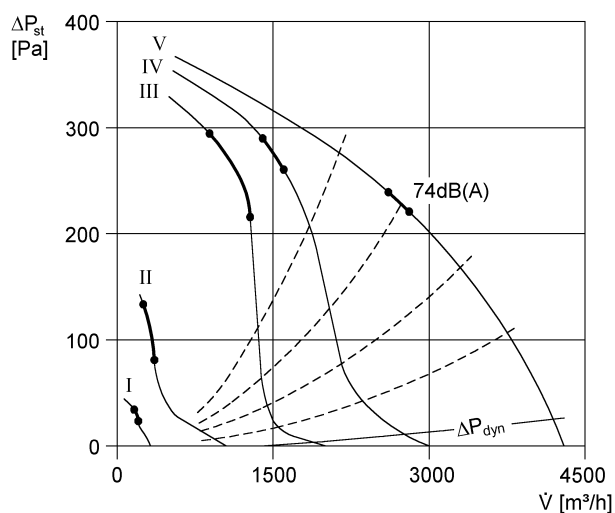

ERD 40/6 B

Rysunek wymiarowy [mm]

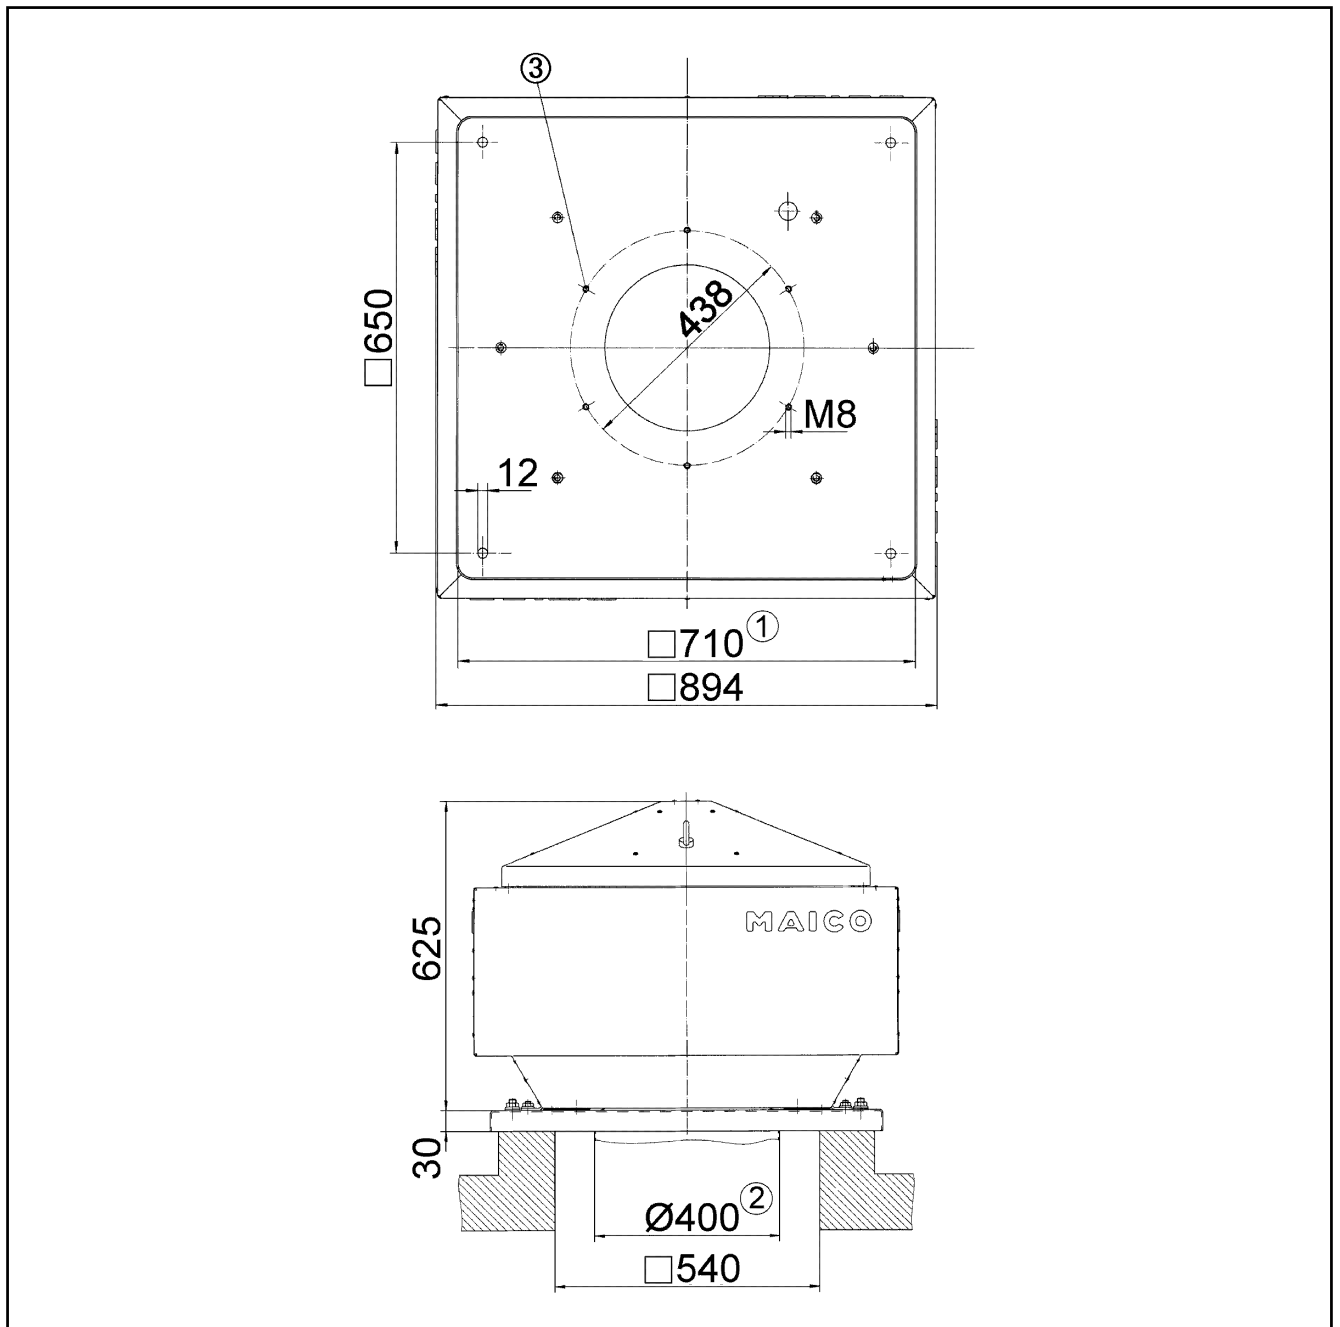

- ① Średnica wewnętrzna
- ② Zewnętrzna średnica rury
- ③ Ilość otworów: 12