

ERK 125



Krótki opis

Wentylator diagonalny do montażu w kanale, DN 125, dwustopniowy

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Pokój dziennego pobytu, Sala ekspozycyjna, Warsztat

Numer katalogowy

0080.0177

Dane Techniczne

Wykonanie	Wykonanie standardowe
Wydajność powietrza	180 m³/h / 300 m³/h
Prędkość obrotów	1.700 1/min / 2.300 1/min
Typ wirnika	po przekątnej
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	18 W / 30 W
I _{Max}	0,1 A / 0,18 A
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał	Tworzywo sztuczne PP
Materiał obudowy	Polipropylen
Kolor	biało-szary
Ciężar	1,99 kg
Ciężar z opakowaniem	2,48 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Szerokość	168 mm
wysokość	232 mm
Głębokość	279 mm
Szerokość z opakowaniem	240 mm
Wysokość z opakowaniem	285 mm
Głębokość z opakowaniem	310 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego	40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799801771


ERK 125

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA5} , ni-ski (dB(A))	–	40	45	45	43	36	27	20	46
L _{WA5} , wyso-ki (dB(A))	–	47	52	53	52	45	37	27	54

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

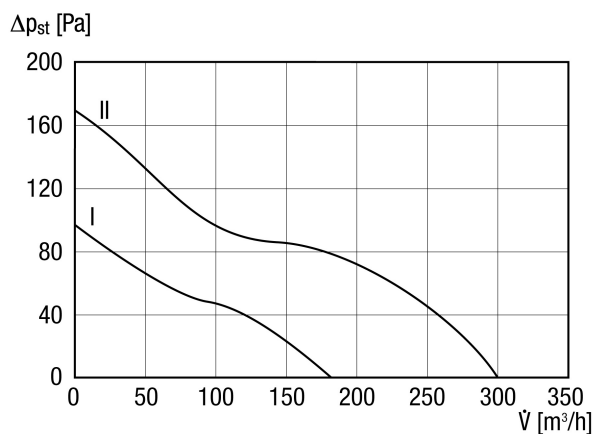

Rysunek wymiarowy [mm]

