

ERM 18 Ex t/60 Hz



Krótki opis

Pół-odśrodkowy wentylator kanałowy, DN 180, prąd przemienny 230 V/60 Hz, konstrukcja przeciwwybuchowa, medium: pył

Numer katalogowy

0080.0376

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	340 m ³ /h
Prędkość obrotów	3.255 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	60 Hz
Wydajność nominalna	88 W
cosφ	0,89
I _{Nom}	0,43 A
I _{maks. przy U_{Znam.}}	0,43 A
Stopień ochrony	IP 64
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał wirnika	Tworzywo sztuczne
Kolor	czarny sygnałowy, podobny do RAL 9004
Ciężar	3,54 kg
Ciężar z opakowaniem	4,11 kg
Wielkość nominalna	180 mm
Szerokość	262 mm
wysokość	252 mm
Głębokość	187 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	190 mm
Głębokość z opakowaniem	240 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 D
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 / Ex h IIIC T135°C Db
Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I _A /I _N	2,3

ERM 18 Ex t/60 Hz


Czas t_E	28 sek
Tryb pracy	S1
Świadectwo badania zgodności ze wzorcem konstrukcyjnym WE	TÜV-A 18ATEX0052 X, IECEx tPS 19.0025X
Klasa temperaturowa	T135°C
Pojemność / napięcie kondensatora	3 μ F/280V
Klasa cieplna materiałów izolacyjnych Th. Cl.	130 (B)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	G
GTIN (EAN)	4012799803768

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	34	47	56	60	63	61	56	50	67

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

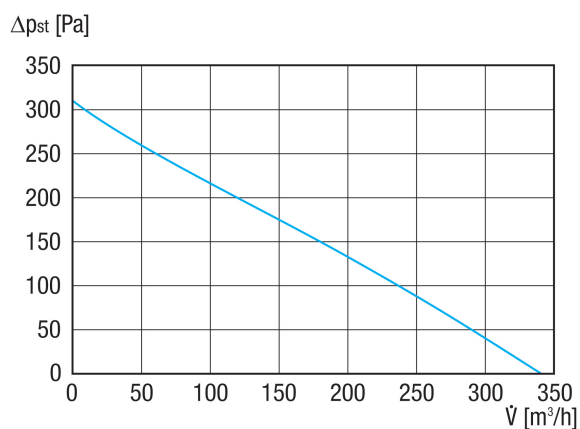

ERM 18 Ex t/60 Hz

Rysunek wymiarowy [mm]

