

ERR 12/1 N



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator kanałowy DN 125, niskie zużycie energii, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu powietrza z miejsc pracy, Zakład produkcyjny, Pomieszczenie magazynowe, Laboratorium

Numer katalogowy

0080.0866

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	282 m³/h
Prędkość obrotów	2.473 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	30 W
I _{Max}	0,14 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	F
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Kolor	powlekany proszkowo w kolorze podobnym do RAL 7001
Ciężar	2,7 kg
Ciężar z opakowaniem	3,295 kg
Wielkość nominalna	125 mm
Szerokość	305 mm
wysokość	250 mm
Głębokość	305 mm
Szerokość z opakowaniem	305 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Głębokość z opakowaniem	305 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E
GTIN (EAN)	4012799808664


ERR 12/1 N

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	35	43	47	51	48	40	26	54

L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

Charakterystyka

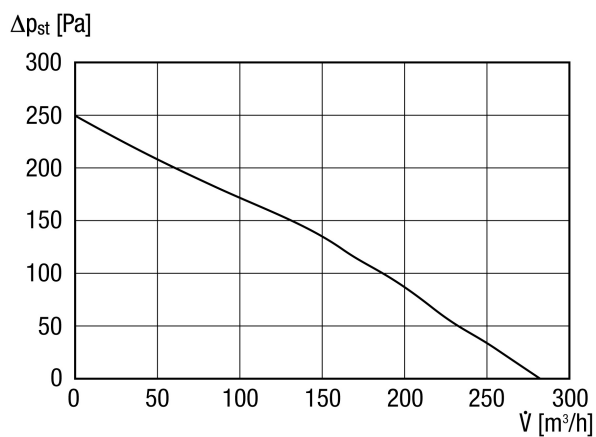

ERR 12/1 N

Rysunek wymiarowy [mm]

