

ERR 20/1 S



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator kanałowy, DN 200, prąd przemien-
ny

Przykłady zastosowań

Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu po-
wietrza z miejsc pracy, Zakład produkcyjny, Pomieszczenie
magazynowe, Laboratorium

Numer katalogowy

0080.0276

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.000 m³/h
Prędkość obrotów	2.590 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Wydajność nominalna	150 W
I _{Nom}	0,7 A
I _{Max}	0,7 A
Stopień ochrony	IP X4
Klasa izolacji	B
Materiał obudowy	Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Ciężar	5,1 kg
Ciężar z opakowaniem	5,91 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Szerokość z opakowaniem	390 mm
Wysokość z opakowaniem	300 mm
Głębokość z opakowaniem	390 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 40 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799802761

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2, S1} (dB(A))	19	44	26	28	28	27	10	5	45


ERR 20/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	21	46	36	37	35	37	31	18	48
L_{WA2}, S3 (dB(A))	26	46	41	46	43	44	43	33	52
L_{WA2}, S4 (dB(A))	28	40	44	49	47	48	46	40	54
L_{WA2}, S5 (dB(A))	33	43	45	52	51	51	48	44	57
L_{WA5}, S1 (dB(A))	20	29	38	43	44	47	36	23	50
L_{WA5}, S2 (dB(A))	27	34	46	51	54	54	57	40	61
L_{WA5}, S3 (dB(A))	34	41	54	62	63	60	63	57	69
L_{WA5}, S4 (dB(A))	36	44	57	65	67	63	64	62	72
L_{WA5}, S5 (dB(A))	40	47	58	66	69	66	66	64	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	18	30	40	38	43	45	27	16	48
L_{WA6}, S2 (dB(A))	28	36	51	48	52	56	49	36	59
L_{WA6}, S3 (dB(A))	34	41	57	58	60	60	58	52	66
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	45	60	60	65	63	60	57	69
L_{WA6}, S5 (dB(A))	38	47	61	62	67	66	62	60	72

L_{WA2}= Poziom mocy akustycznej obudowy w dBL_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dBL_{WA6}= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

ERR 20/1 S

Charakterystyka

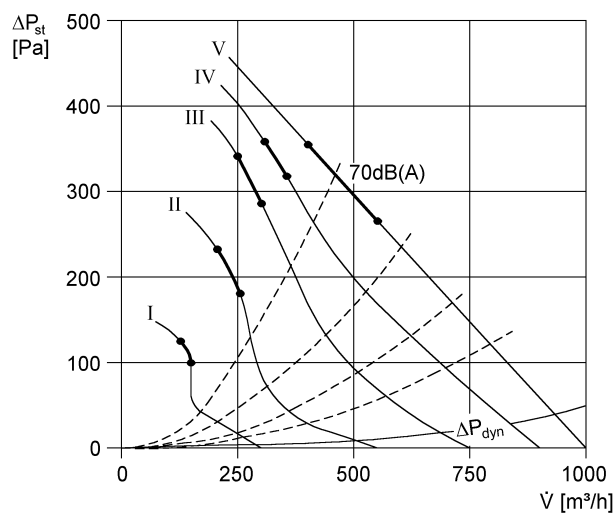

Rysunek wymiarowy [mm]

