

## ESR 12/1



## Krótki opis

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy, DN 125, prąd zmienny

Numer katalogowy

0080.0281

## Dane Techniczne

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Wydajność powietrza                                          | 300 m³/h      |
| Prędkość obrotów                                             | 2.530 1/min   |
| z możliwością regulacji obrotów                              | –             |
| Wydajność nominalna                                          | 85 W          |
| $I_{Nom}$                                                    | 0,35 A        |
| $I_{Max}$                                                    | 0,4 A         |
| Stopień ochrony                                              | IP X4         |
| Klasa izolacji                                               | B             |
| Ciężar                                                       | 12,8          |
| Wielkość nominalna                                           | 125 mm        |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym | 65 °C         |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$          | 65 °C         |
| Jednostka opakowaniowa                                       | 1 sztuka      |
| Asortyment                                                   | C             |
| GTIN (EAN)                                                   | 4012799802815 |

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                          | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA2, S5}$<br>(dB(A)) | –     | 36     | 35     | 35     | 30    | 24    | 16    | 15    | 40     |
| $L_{WA5, S5}$<br>(dB(A)) | –     | 40     | 41     | 34     | 34    | 32    | 29    | 24    | 47     |
| $L_{WA6, S5}$<br>(dB(A)) | –     | 43     | 50     | 52     | 58    | 55    | 52    | 47    | 62     |


$L_{WA2}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

$L_{WA5}$  = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

$L_{WA6}$  = Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

# ESR 12/1

## Charakterystyka

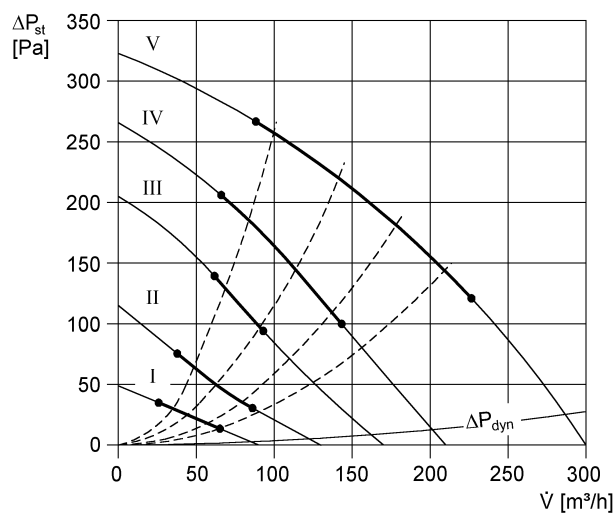

## Rysunek wymiarowy [mm]

