

EZD35-4A

Numer katalogowy 0087.0407

Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Dane Techniczne


| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Wydajność powietrza | 2.150 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 1.425 1/min |
| Pobór mocy | 140 W |
| I _{Max} | 0,6 A |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów | – |
| Miejsce montażu | Dach |
| Pozycja montażowa | pionowo |
| Materiał | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar | 18 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , wysokości (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

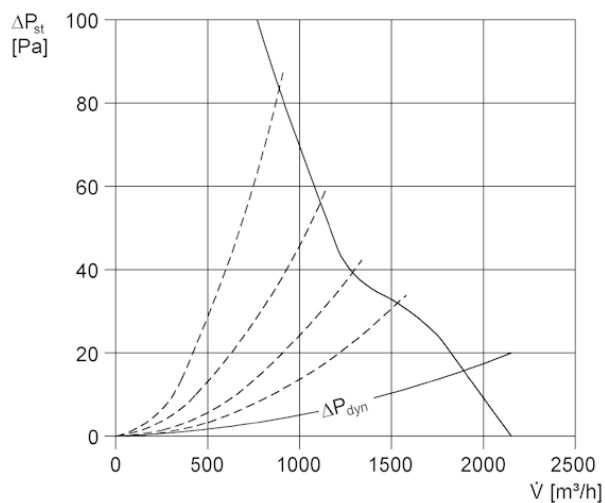

EZD35-4A

Rysunek wymiarowy [mm]

