

EZD50-6A

Numer katalogowy 0087.0411

Krótki opis

Wentylatory dachowe EZD, DZD z silnikami A

Dane Techniczne


Wydajność powietrza	4.000 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
Pobór mocy	210 W
I_{Max}	1,1 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	32,6
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5} , wysokości (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77

L_{WA5} = Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

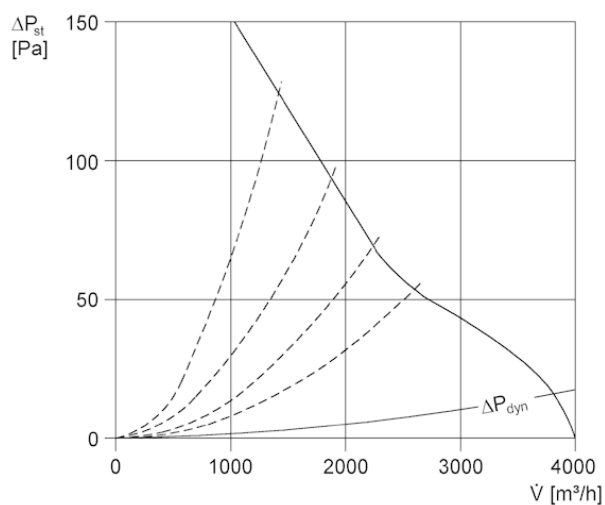

EZD50-6A

Rysunek wymiarowy [mm]

