


EZD 30/6 B

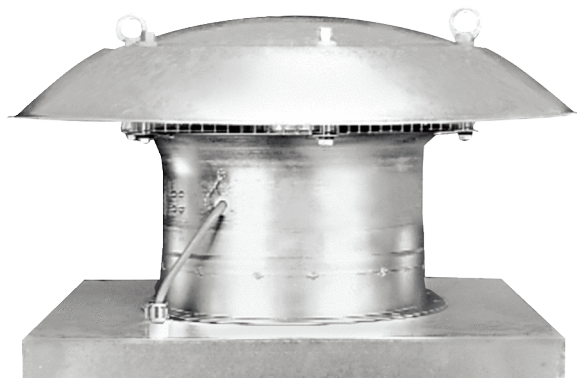

Krótki opis

Osiowy wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza, DN 300, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Restauracja, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0087.0203

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	880 m³/h
Prędkość obrotów	940 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	65 W
I _{Nom}	0,33 A
I _{Max}	0,33 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	15,61 kg
Ciężar z opakowaniem	19,56 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	570 mm
wysokość	570 mm
Głębokość	375 mm
Szerokość z opakowaniem	725 mm
Wysokość z opakowaniem	725 mm
Głębokość z opakowaniem	430 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	-20 °C do 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka

EZZ 30/6 B


Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799872030

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S5} (dB(A))	46	45	53	58	58	57	50	38	60

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

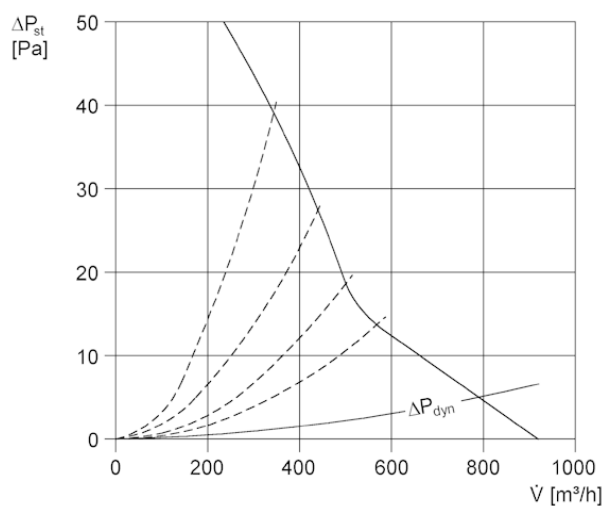

EZD 30/6 B

Rysunek wymiarowy [mm]

