


EZF 35/6 B

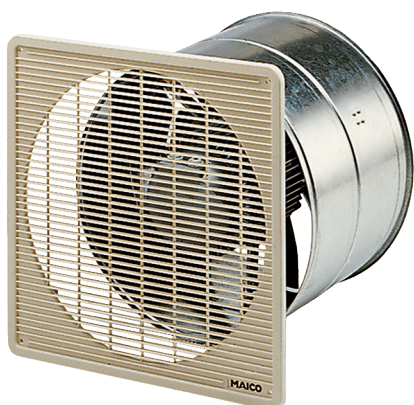

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny do montażu podtynkowego, DN 350, prąd zmienny

Przykłady zastosowań

Przebieralnia, Biuro mistrza, Restauracja, Garaż, Siłownia

Numer katalogowy

0085.0055

Dane Techniczne

Wykonanie	Tuleja ścienna
Wydajność powietrza	1.600 m³/h
Prędkość obrotów	930 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	70 W
Pobór mocy	70 W
I _{Nom}	0,35 A
I _{Max}	0,35 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	7,2 kg
Ciężar z opakowaniem	8,6 kg
Wielkość nominalna	350 mm
Szerokość	428 mm
wysokość	428 mm
Głębokość	300 mm
Szerokość z opakowaniem	445 mm
Wysokość z opakowaniem	445 mm

EZF 35/6 B


Głębokość z opakowaniem	345 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799850557

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7, S5} (dB(A))	30	48	58	59	55	55	48	35	64


L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka

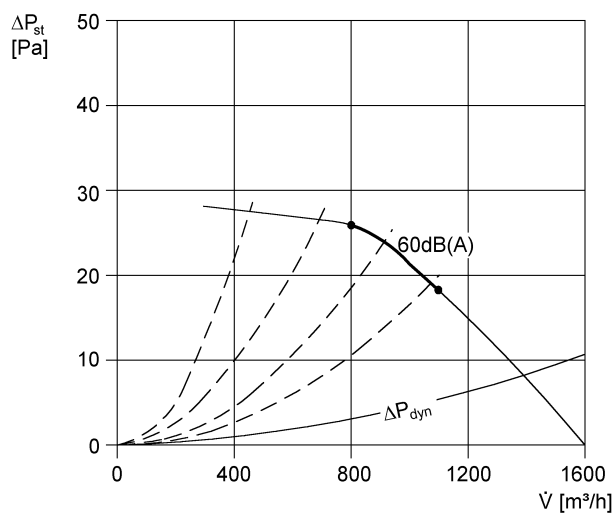

EZF 35/6 B

Rysunek wymiarowy [mm]

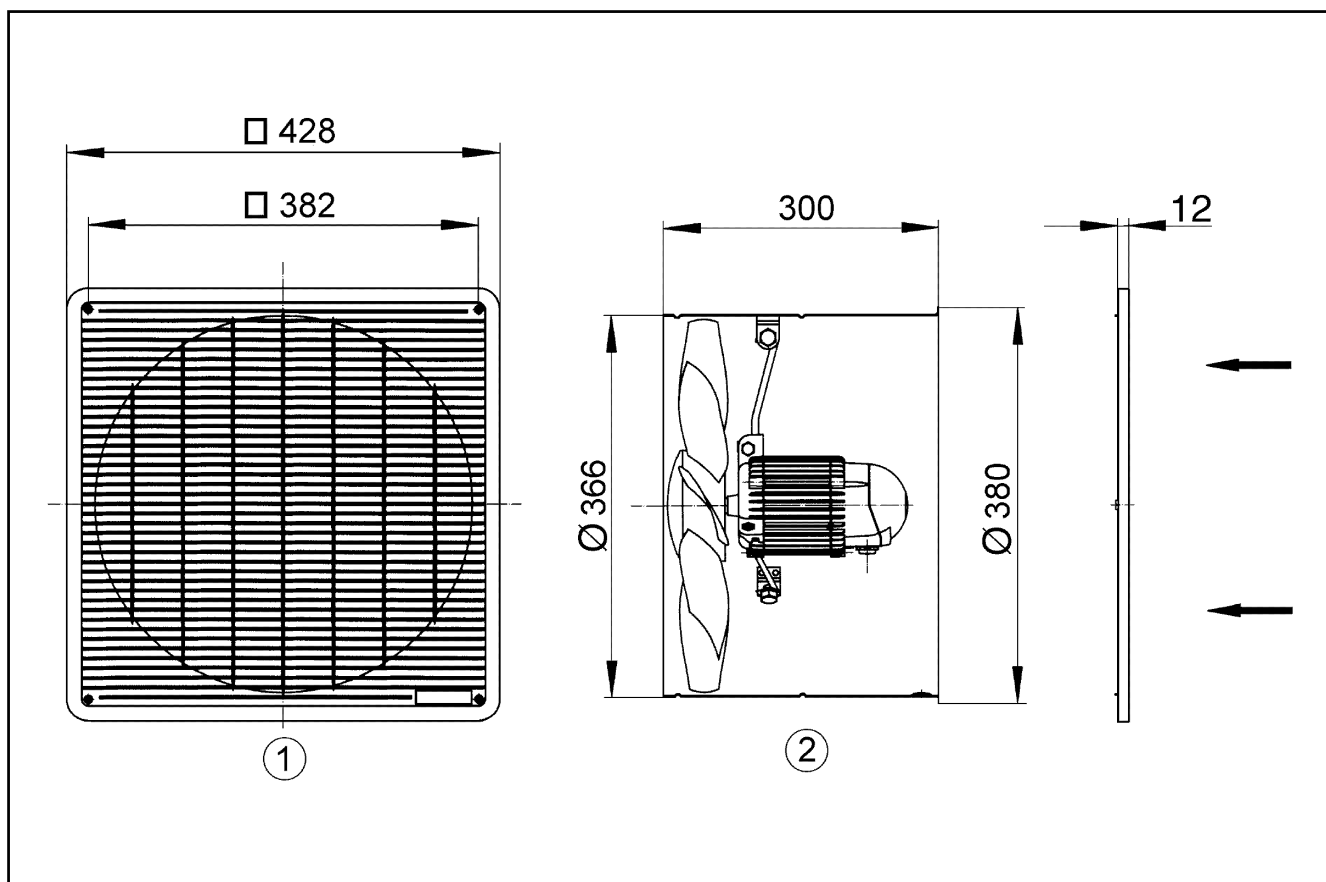

- ① Kratka ochronna, od strony wlotu
- ② Kierunek przepływu powietrza: powietrze ssane przez silnik