


EZQ 20/4 E

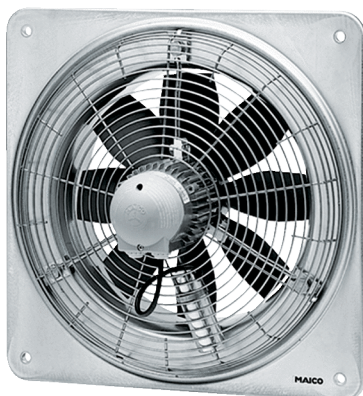

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 200, prąd zmienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0484

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	475 m³/h
Prędkość obrotów	1.380 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	35 W
I _{Nom}	0,25 A
I _{Max}	0,25 A
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	3,57 kg
Ciężar z opakowaniem	4,51 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Szerokość	345 mm
wysokość	345 mm
Głębokość	174 mm
Szerokość z opakowaniem	415 mm
Wysokość z opakowaniem	415 mm
Głębokość z opakowaniem	310 mm

EZQ 20/4 E

Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799834847


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7}, S1 (dB(A))	18	21	24	27	25	19	15	2	31
L_{WA7}, S2 (dB(A))	18	33	37	43	44	45	40	24	50
L_{WA7}, S3 (dB(A))	20	39	40	46	48	50	47	33	54
L_{WA7}, S4 (dB(A))	21	42	41	47	49	52	48	35	56
L_{WA7}, S5 (dB(A))	23	46	42	48	50	52	49	36	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	16	24	24	25	24	16	10	0	31
L_{WA8}, S2 (dB(A))	18	34	36	43	43	44	38	24	49
L_{WA8}, S3 (dB(A))	21	40	40	46	48	49	46	34	54
L_{WA8}, S4 (dB(A))	22	42	42	47	49	51	47	36	55
L_{WA8}, S5 (dB(A))	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dBL_{WA8}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB


EZQ 20/4 E

Charakterystyka

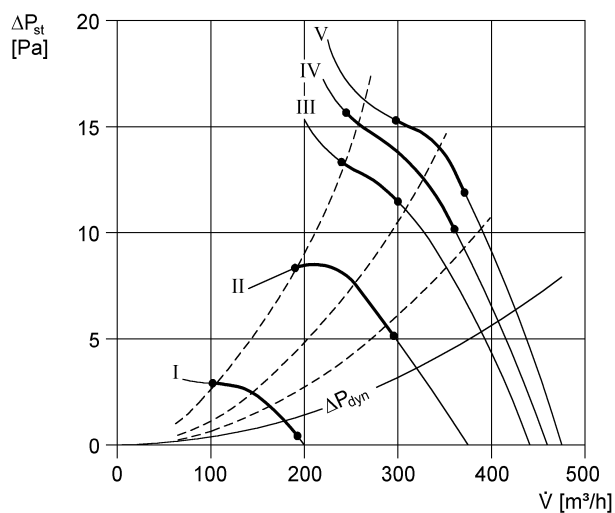

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

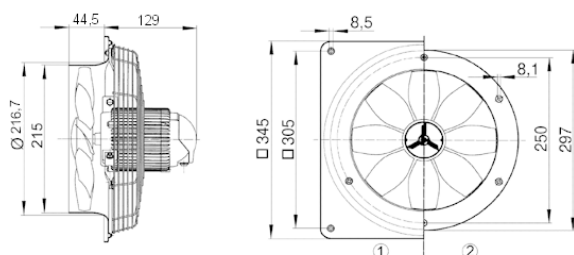

EZQ 20/4 E

Rysunek wymiarowy [mm]

