

# EZQ 20/4 E Ex t



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 200, prąd przemienny, konstrukcja przeciwwybuchowa, medium: pył

Numer katalogowy

0083.0217

## Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	440 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	1.340 1/min
z możliwością regulacji obrotów	–
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	45 W
cosφ	0,61
I <sub>Nom</sub>	0,33 A
I <sub>maks. przy U<sub>Znam.</sub></sub>	0,34 A
Stopień ochrony	IP 64
Klasa izolacji	B
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał	Błacha stalowa, cynkowana
Kolor	ocynkowany
Ciężar	3,93 kg
Ciężar z opakowaniem	5,04 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Szerokość	345 mm
wysokość	345 mm
Głębokość	170,5 mm
Szerokość z opakowaniem	420 mm
Wysokość z opakowaniem	420 mm
Głębokość z opakowaniem	300 mm
Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX	Ex II 2 D
Oznaczenie EX zgodnie z normą	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 / Ex h IIIC T200°C Db
Ta - temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

# EZQ 20/4 E Ex t


$I_A/I_N$	1,5
Czas $t_E$	300 sek
Tryb pracy	S1
Świadectwo badania zgodności ze wzorcem konstrukcyjnym WE	TÜV-A 18ATEX0053 X, IECEx EPS 19.0021X
Klasa temperaturowa	T200°C
Klasa cieplna materiałów izolacyjnych Th. Cl.	130 (B)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	G
GTIN (EAN)	4012799832171

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA7}$ , wysoki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57


$L_{WA7}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka

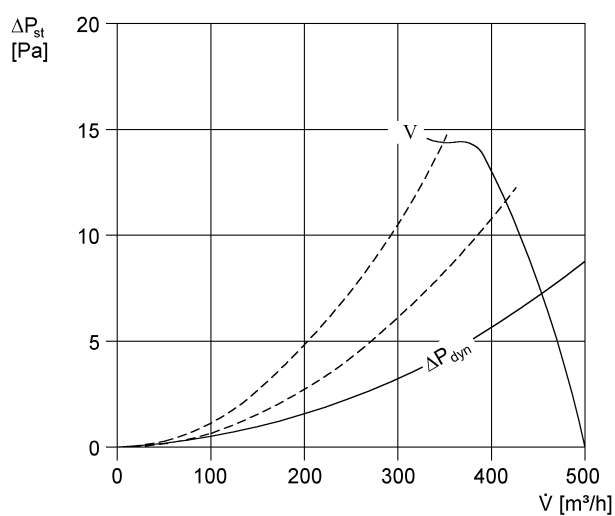

# EZQ 20/4 E Ex t

Rysunek wymiarowy [mm]

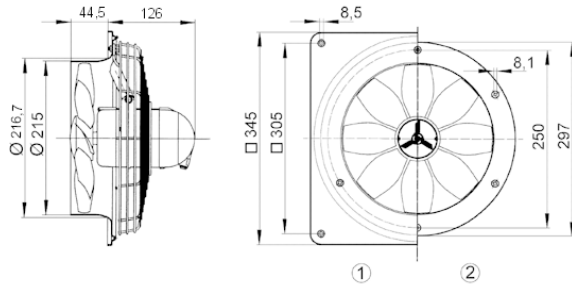

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
  - ② Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZS/DZS
- Kierunek przepływu powietrza jest oznaczony.  
Standardowy tryb powietrza wywiewanego, kierunek przepływu powietrza, powietrze ssane przez silnik.