

# EZS 40/6 B



## Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 400, prąd zmienny

## Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0094.0006

## Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	2.600 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	935 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	100 W
I <sub>Nom</sub>	0,5 A
I <sub>Max</sub>	0,5 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	8,22 kg
Ciężar z opakowaniem	11,02 kg
Wielkość nominalna	400 mm
Szerokość	580 mm
wysokość	580 mm
Głębokość	275 mm
Szerokość z opakowaniem	615 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Głębokość z opakowaniem	400 mm

# EZS 40/6 B

Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	50 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy $I_{Max}$	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799940067

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	30	27	32	31	26	17	12	37
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	37	42	45	44	32	19	49
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	49	46	49	52	53	45	31	58
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	52	48	52	55	57	50	37	61
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	51	49	55	58	59	53	41	63
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	19	30	28	31	32	27	16	10	37
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	31	39	38	41	44	43	32	19	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	36	50	48	49	63	64	66	63	70
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	53	54	56	66	67	68	66	73
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	53	54	58	67	68	70	67	74

L<sub>WA7</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB


L<sub>WA8</sub>= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

# EZS 40/6 B

## Charakterystyka

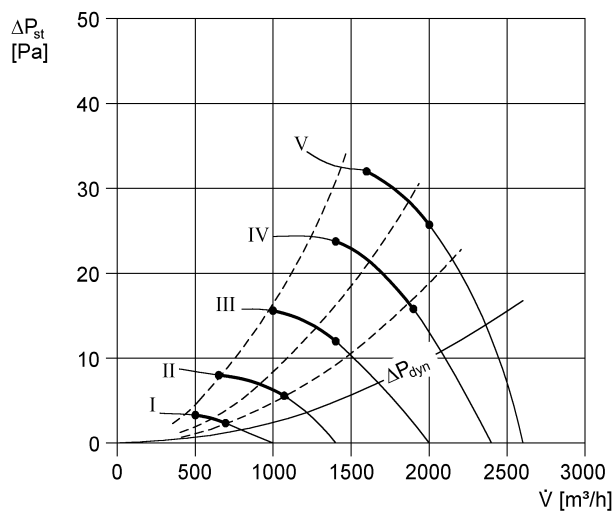

## Rysunek wymiarowy [mm]

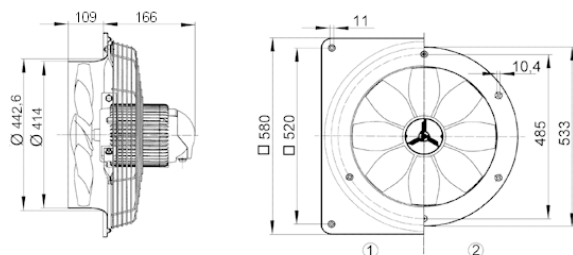

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
  - ② Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZS/DZS
- Kierunek przepływu powietrza jest oznaczony.  
Standardowy tryb powietrza wywiewanego, kierunek przepływu powietrza, powietrze ssane przez silnik.