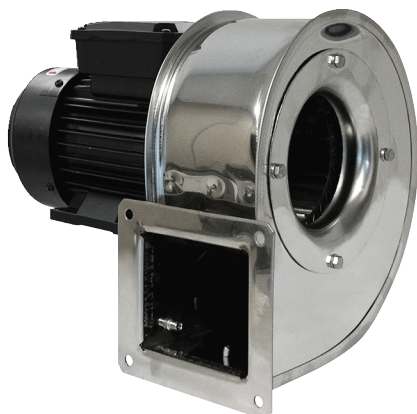


## GRM ES 12/2 D



## Krótki opis

Metalowa dmuchawa promieniowa z obudową ze stali szlachetnej, wielkość 120, prąd trójfazowy

## Przykłady zastosowań

Zastosowanie w przemyśle

Numer katalogowy

0073.0321

## Dane Techniczne

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wydajność powietrza                                        | 850 m³/h                |
| Prędkość obrotów                                           | 2.880 1/min             |
| Typ wirnika                                                | promieniowo             |
| z możliwością regulacji obrotów                            | ✓                       |
| Możliwość pracy nawrotnej                                  | –                       |
| Typ napięcia                                               | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe                                        | 400 V                   |
| Częstotliwość sieci                                        | 50 Hz                   |
| Wydajność nominalna                                        | 250 W                   |
| I <sub>Nom</sub>                                           | 0,65 A                  |
| Stopień ochrony                                            | IP 55                   |
| Klasa izolacji                                             | F                       |
| Przełączalna liczba biegów                                 | –                       |
| Miejsce montażu                                            | Przylącze kanału        |
| Pozycja montażowa                                          | poziomy                 |
| Materiał obudowy                                           | Stal nierdzewna         |
| Materiał wirnika                                           | Stal nierdzewna         |
| Kolor                                                      | srebrny                 |
| Ciężar                                                     | 7 kg                    |
| Ciężar z opakowaniem                                       | 7,5 kg                  |
| Szerokość                                                  | 300 mm                  |
| wysokość                                                   | 274 mm                  |
| Głębokość                                                  | 246 mm                  |
| Szerokość z opakowaniem                                    | 315 mm                  |
| Wysokość z opakowaniem                                     | 300 mm                  |
| Głębokość z opakowaniem                                    | 250 mm                  |
| Temperatura powietrza przetwarzanego przy I <sub>Max</sub> | -20 °C do 80 °C         |
| PTC DIN 44082                                              | M 100                   |
| Jednostka opakowaniowa                                     | 1 sztuka                |

## GRM ES 12/2 D

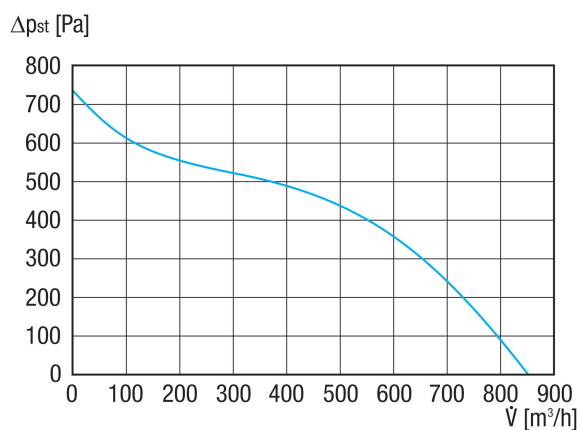
|            |               |
|------------|---------------|
| Asortyment | C             |
| GTIN (EAN) | 4012799733218 |

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

|                                              | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 44    | 54     | 68     | 73     | 69    | 74    | 69    | 65    | 78     |


L<sub>WA5</sub>= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

## Charakterystyka













# GRM ES 12/2 D

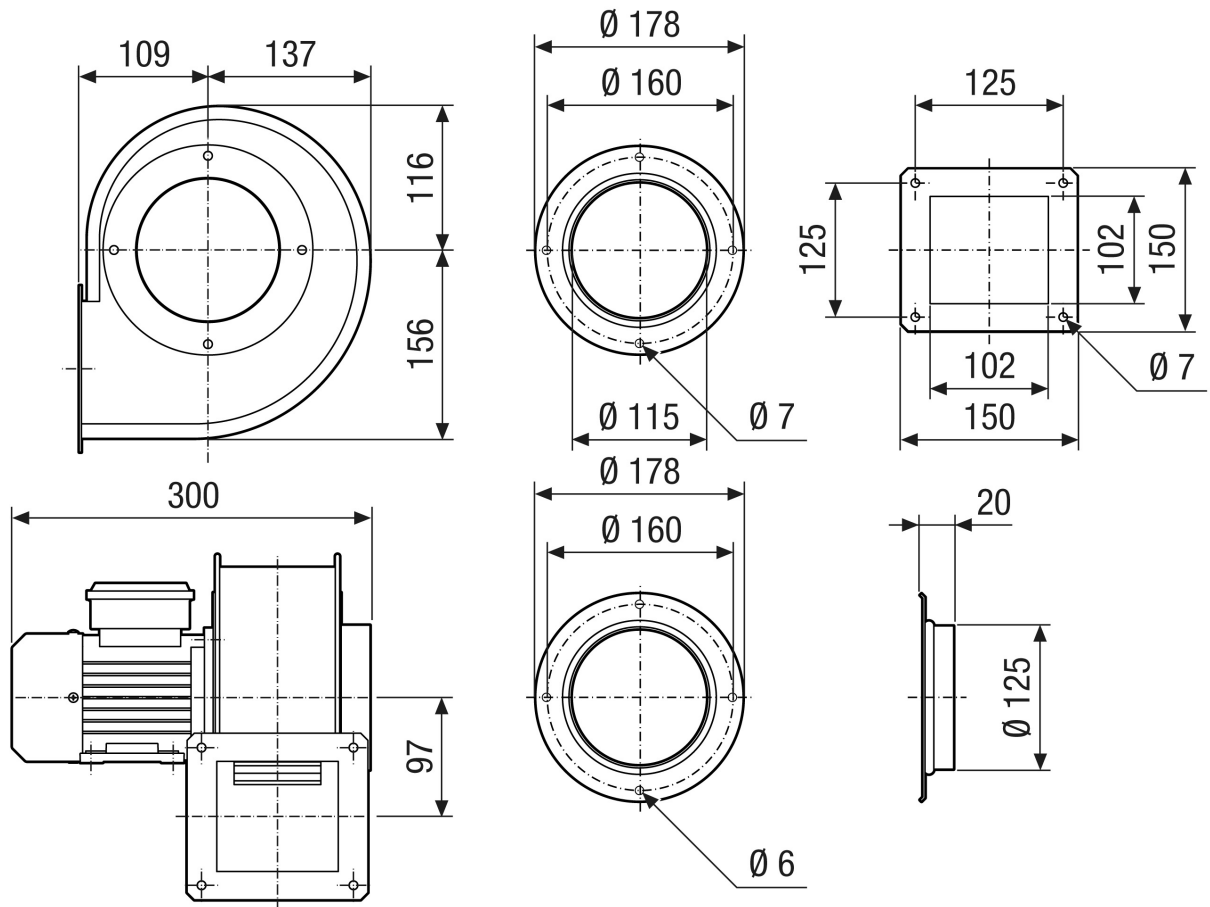Rysunek wymiarowy [mm]



# GRM ES 12/2 D

Rysunek wymiarowy Układ wyrównywania obudowy [mm]

|   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |   |   |   |   |   |   |
|   | 0°                                                                                 | 45°                                                                                | 90°                                                                                | 135°                                                                                | 270°                                                                                 | 315°                                                                                 |
| ② |  |  |  |  |  |  |

① Wersja prawa

② Wersja lewa

Wielkości tej nie można zamówić w wersjach 45°, 135°, 315°