

KSP 25/15



Krótki opis

Tłumik kulisowy, wymiary kanału 500 mm x 300 mm

Numer katalogowy


0092.0302

Dane Techniczne


Min. prędkość przepływu	
Maks. prędkość przepływu	20 m/s
Miejsce montażu	kanal
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	22,07 kg
Ciężar z opakowaniem	22,1 kg
Wymiar kanału	500 mm x 300 mm
Szerokość	540 mm
wysokość	340 mm
Głębokość	900 mm
Szerokość z opakowaniem	541 mm
Wysokość z opakowaniem	345 mm
Głębokość z opakowaniem	905 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	19 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	22 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799923022

KSP 25/15

Charakterystyka dla KSP 22/15, KSP 28/14, KSP 31/14 i 35/14

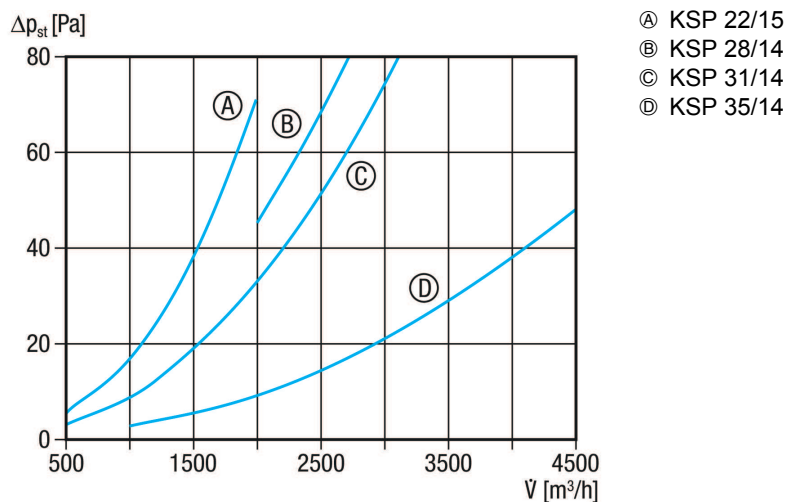

Rysunek wymiarowy [mm]

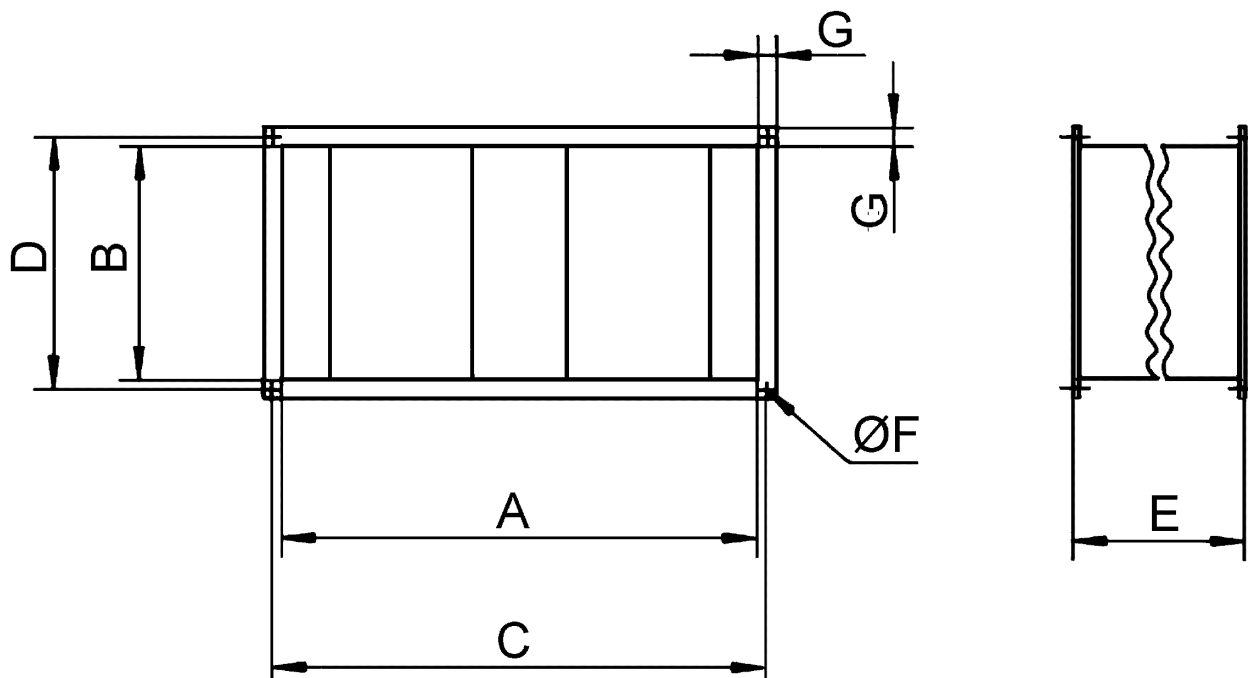

A	B	C	D	E	F	G
500	300	520	320	900	9	20

PRODUKTARKUSZ DANYCH

KSP 25/15

