


KW-FL 16/2E

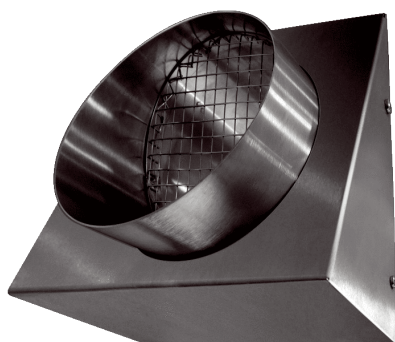

Krótki opis

Króciec ścienny powietrza odprowadzanego, DN 160, stal szlachetna szczotkowana

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy


0152.0106

Dane Techniczne




Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Miejsce montażu	Ściana zewnętrzna
Materiał	Stal szlachetna (V2A)
Kolor	stal szlachetna szczotkowana
Ciężar	1,5 kg
Ciężar z opakowaniem	1,75 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	220 mm
wysokość	232 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość z opakowaniem	250 mm
Wysokość z opakowaniem	250 mm
Głębokość z opakowaniem	210 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799521068

KW-FL 16/2E

Charakterystyka

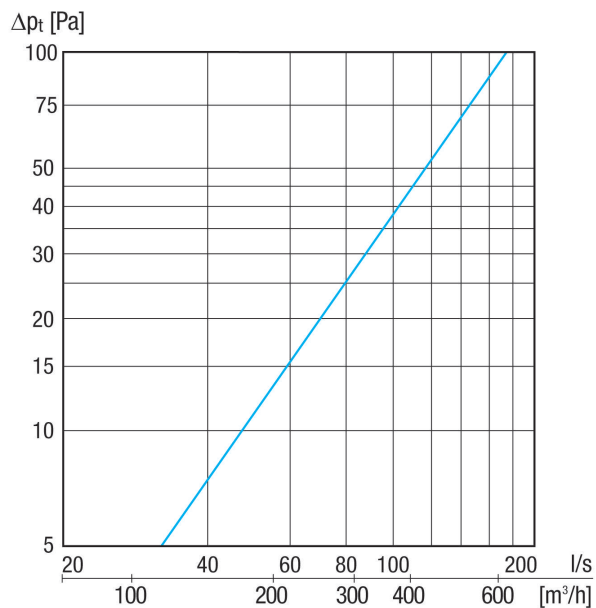

Rysunek wymiarowy [mm]

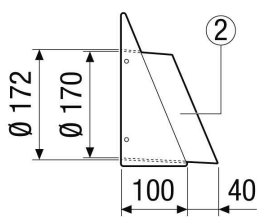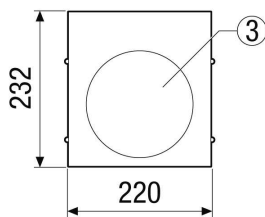

- ① Widok z dołu
- ② Widok z boku (króciec powietrza wydalanego)
- ③ Widok z przodu - króciec powietrza wydalanego