


KW-FL 25E

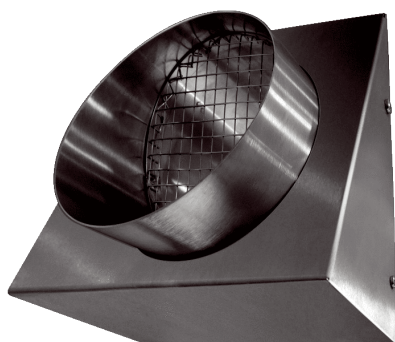

Krótki opis

Króciec ścienny powietrza wywiewanego, DN 250, kolor: stal szlachetna szczotkowana

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy


0044.0373

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Powietrze odprowadzane
Miejsce montażu	Ściana zewnętrzna
Materiał	Stal szlachetna (V2A)
Kolor	stal szlachetna szczotkowana
Ciężar	5,1 kg
Ciężar z opakowaniem	5,8 kg
Wielkość nominalna	250 mm
Szerokość	340 mm
wysokość	380 mm
Głębokość	175 mm
Szerokość z opakowaniem	390 mm
Wysokość z opakowaniem	430 mm
Głębokość z opakowaniem	250 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799443735

KW-FL 25E

Charakterystyka

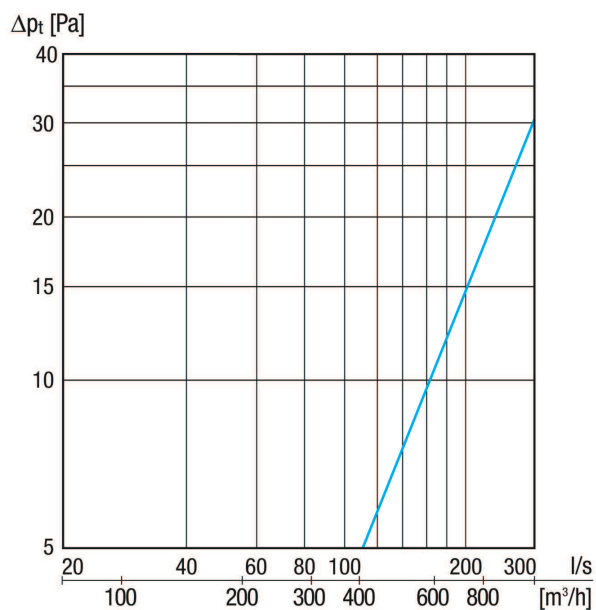

Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Widok z dołu
- ② Widok z boku (króciec powietrza wydalanego)
- ③ Widok z przodu - króciec powietrza wydalanego

