


LGR 82/6

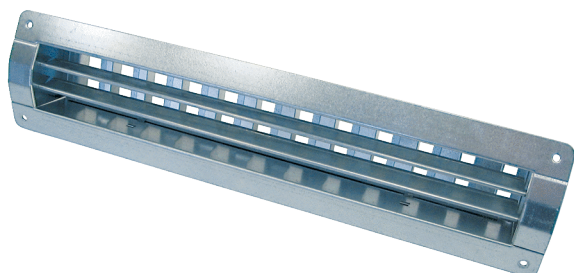

Krótki opis

Kratka wewnętrzna do nawiewu i wyciągu powietrza, do montażu w kanałach rurowych, z ocynkowanej stalowej blachy, maks. 500 m³/h

Numer katalogowy


0151.0358

Dane Techniczne


Kierunek powietrza	Wentylacja i wyciąg powietrza
Wskazane natężenie przepływu powietrza przy 75% otwarciu przepustnicy szczelinowej	300 m³/h - 500 m³/h
Montaż	wewnętrzny
Miejsce montażu	Rura
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	1,49 kg
Ciężar z opakowaniem	1,73 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	140 mm - 400 mm (idealny 250 mm)
Szerokość	858 mm
wysokość	113 mm
Głębokość	56 mm
Szerokość z opakowaniem	890 mm
Wysokość z opakowaniem	120 mm
Głębokość z opakowaniem	70 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799513582

LGR 82/6

Charakterystyka Prędkość czołowa powietrza wywiewanego

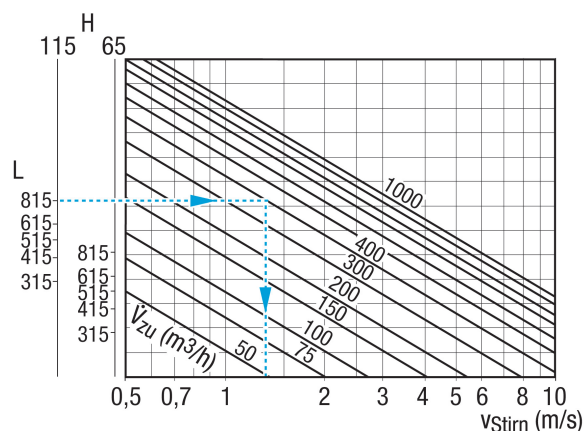


Charakterystyka Straty ciśnienia powietrza wywiewanego

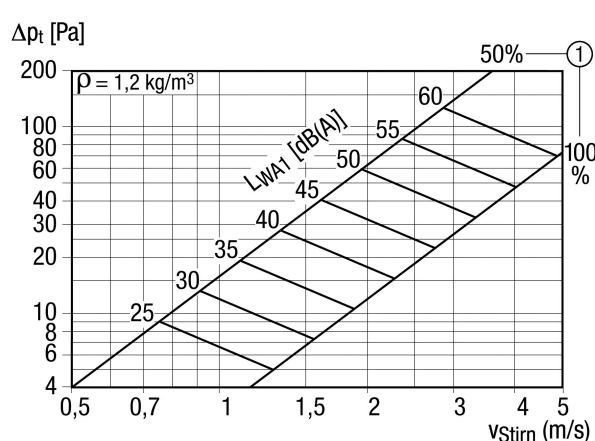


① Położenie suwaka szczelinowego OTWARTY w %

Charakterystyka Prędkość czołowa powietrza nawiewanego

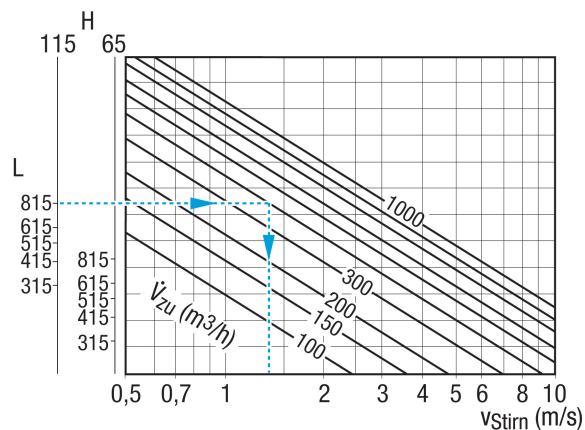


LGR 82/6

Charakterystyka Straty ciśnienia powietrza nawiewanego

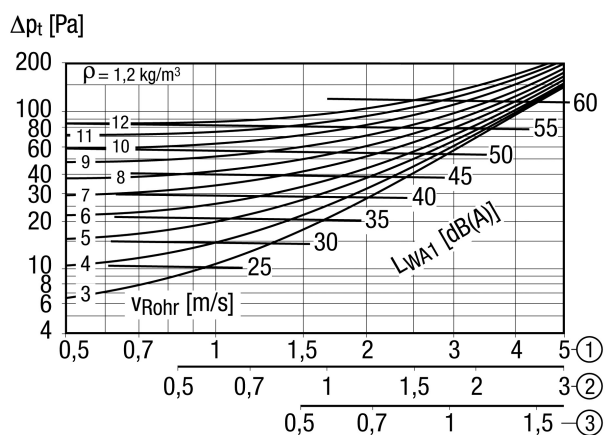

- ① Prędkość czołowa przy położeniu suwaka szczelinowego na 100% otwarcia
- ② Prędkość czołowa przy położeniu suwaka szczelinowego na 50% otwarcia
- ③ Prędkość czołowa przy położeniu suwaka szczelinowego na 25% otwarcia

Rysunek wymiarowy [mm]

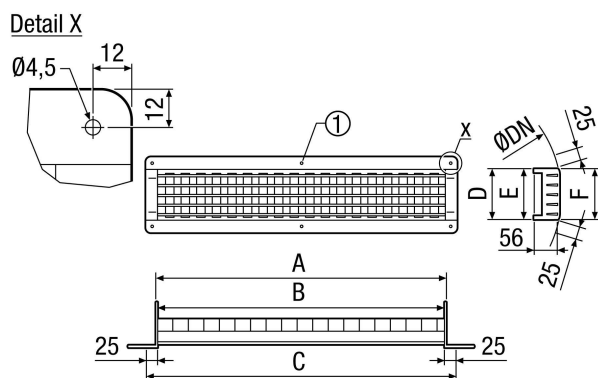

A	B	C	D	E	F
815	812	858	65	60	58

① Tylko w przypadku LGR 82/6 i LGR 82/12