


LGZ 62/22

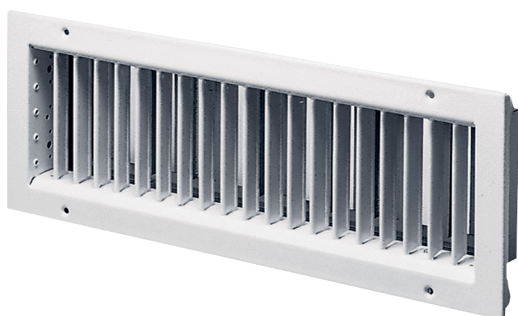

Krótki opis

Żaluzja nawiewna do pracy ze skrzynką do zabudowy EK 62/22

Numer katalogowy


0151.0265

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Nawiew
Wskazane natężenie przepływu powietrza przy 75% otwarciu przepustnicy szczelinowej	300 m³/h - 1000 m³/h
Montaż	wewnętrzny
Miejsce montażu	Ściana / kanał
Materiał	Blacha stalowa, malowana piecowo
Kolor	jasnoszary
Ciężar	4,66 kg
Ciężar z opakowaniem	5,07 kg
Szerokość	650 mm
wysokość	260 mm
Głębokość	61 mm
Szerokość z opakowaniem	680 mm
Wysokość z opakowaniem	280 mm
Głębokość z opakowaniem	90 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799512653

LGZ 62/22

Charakterystyka Statyczna różnica ciśnienia i dane akustyczne w stosunku do prędkości czołowej

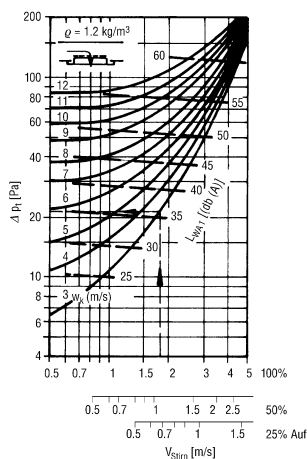

Stirfläche (m²)

Höhe	Länge
125	0,041
225	0,112

ΔP_t (Pa) = Druckverlust

L_{WA1} [dB(A)] = bewerteter Schalleistungspegel bezogen auf $A_{stirn} = 0,08 \text{ m}^2$

w_{stirn} (m/s) = Ansauggeschwindigkeit bezogen auf A_{stirn}

k_f [dB(A)] = Korrekturfaktor

A_{stirn} (m²) = Stirfläche


L_{WA} = $L_{WA1} + k_f$

w_k (m/s) = Kanalgeschwindigkeit

Korrekturfaktor:


A_{stirn} (m ²)	.04	.06	.11
k_f [dB(A)]	-3	0	+2

Charakterystyka Wydajność powietrza w stosunku do prędkości czołowej

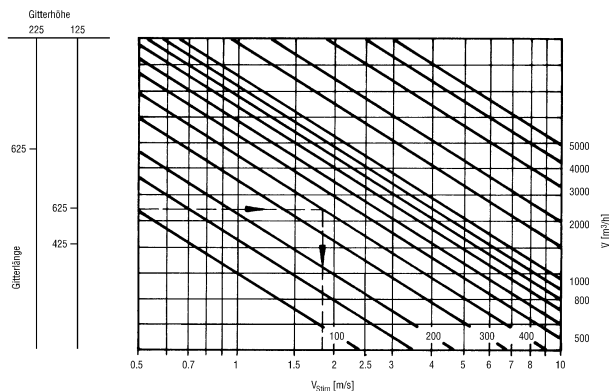

LGZ 62/22

Rysunek wymiarowy [mm]

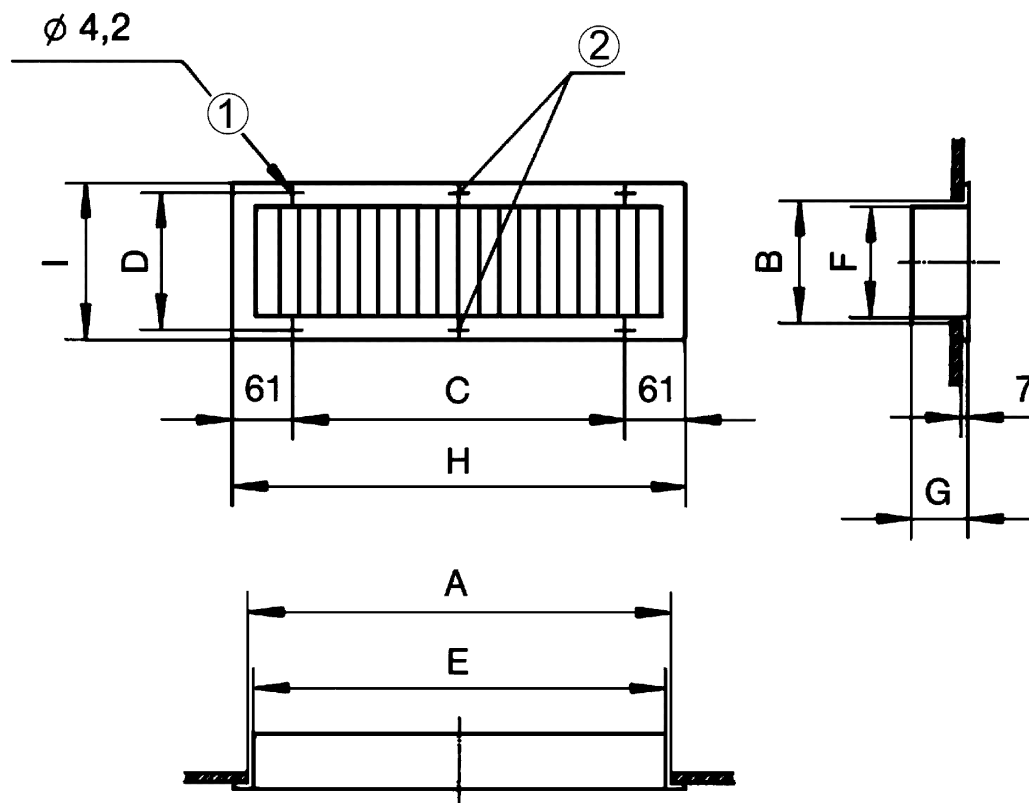

A	B	C	D	E	F	G	H	I
625	225	528	240	610	210	61	650	260

① Dla śrub z łbem wpuszczanym stożkowym

② Nie występuje w wykonaniach LGA 42/12 i LGZ 42/12