

# RLT 4000 MV4540VR-Mode 3



## Krótki opis

Centralne kompaktowe urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Wersja: pionowa z przyłączem powietrza nawiewanego i wywiewanego po prawej stronie, praca ze stałym ciśnieniem, z krzyżowo-przeciwnąprądowym wymiennikiem ciepła, bez grzejnika wstępnego, bez grzejnika dogrzewającego, wydajność do 4000 m<sup>3</sup>/h

Numer katalogowy

0040.2602

## Dane Techniczne

Wykonanie	Wersja prawa: przyłącze powietrza nawiewanego i wywiewanego po prawej stronie / Standardowa/bez grzejnika
Wydajność powietrza	750 m <sup>3</sup> /h / 5.000 m <sup>3</sup> /h
Nominalna wydajność powietrza	4.000 m <sup>3</sup> /h
ErP / PARTIA 6	NRVU / BVU, SFPint 1124 (W/(m <sup>3</sup> /s))
Tryb	Stabilizacja ciśnienia
Napięcie znamionowe	400 V/~3/N/PE
Częstotliwość sieci	50 Hz
I <sub>Maks.</sub> urządzenia	6,1 A
Stopień ochrony	IP 44
Zalecany bezpiecznik urządzenia	16 A
Znamionowy pobór mocy	1.248 W
Uwaga – znamionowy pobór mocy	ok. 200 Pa zewn.
Miejsce montażu	wewn./zewn.
Materiał	Metal
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Izolacja obudowy	wełna mineralna 45 mm (70 kg/m <sup>3</sup> ), klasyfikacja A1 zgodnie z DIN 4102
Kolor	szary, podobny do RAL 7047
Ciężar	632 kg
Ciężar z opakowaniem	825 kg
Typ filtra	Filtr plisowany
Klasa filtra	ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)
Ochrona przeciwpożarowa	Klasa ochrony przeciwpożarowej A1
Średnica przyłącza odpływu kondensatu	3/4"
Wysokość króćca po stronie ssawnej	670 mm
Szerokość króćca po stronie ssawnej	940 mm
Średnica króćca po stronie ssawnej	
Średnica króćca po stronie ssawnej, stara.	630 mm

# RLT 4000 MV4540VR-Mode 3

Wysokość króćca po stronie tłocznej	670 mm
Szerokość króćca po stronie tłocznej	940 mm
Średnica króćca po stronie tłocznej	
Średnica króćca po stronie tłocznej, stara.	630 mm
Szerokość	2.980 mm
wysokość	1.810 mm
Głębokość	1.145 mm
Szerokość z opakowaniem	3.100 mm
Wysokość z opakowaniem	1.870 mm
Głębokość z opakowaniem	1.240 mm
temperatura otoczenia	-20 °C do 40 °C
Typ wymiennika ciepła	Krzyżowy przepływ przeciwpądowy
Sprawność	83,2% nominalnie zgodnie z ErP (bez kondensacji)
Klasyfikacja EN 1886	T2/TB2/L2/D1/F9
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799982463


## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA5}$ (dB(A))	40	48	47	49	44	41	31	16	54
$L_{WA6}$ (dB(A))	48	49	51	58	62	61	53	42	66

$L_{WA5}$ = Poziomy mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

$L_{WA6}$ = Poziomy mocy akustycznej wolnego wylotu w dB


## Charakterystyka

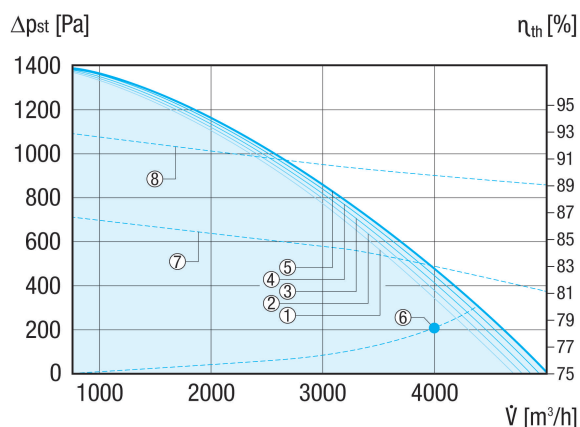

- 1) Z elektrycznym grzejnikiem wstępnym [PH] i elektrycznym grzejnikiem dogrzewającym [EH]
- 2) Z elektrycznym grzejnikiem wstępnym [PH] i elektrycznym grzejnikiem dogrzewającym PWW [WH]
- 3) Z elektrycznym grzejnikiem wstępnym [PH] lub elektrycznym grzejnikiem dogrzewającym [EH]
- 4) Z elektrycznym grzejnikiem dogrzewającym PWW [WH]
- 5) bez grzejnika
- 6) Punkt pracy zgodnie z ErP (rozporządzenie UE nr 1253/2014)
- 7) Sprawność termiczna (zgodnie z ErP bez kondensacji)
- 8) Sprawność termiczna (zgodnie z DIN EN 13141-7 (A7) z kondensacją)

# RLT 4000 MV4540VR-Mode 3

## Rysunek wymiarowy [mm]

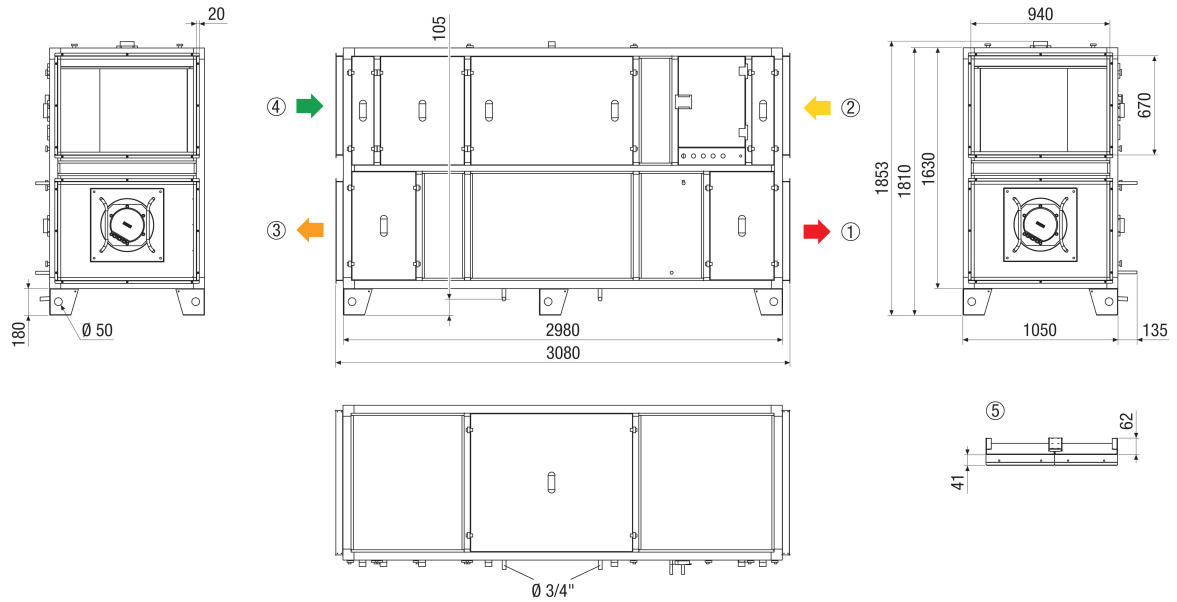

- 1 = Powietrze nawiewane
- 2 = Powietrze wywiewane
- 3 = Powietrze odprowadzane
- 4 = Powietrze zewnętrzne
- 5 = Szczegół dachu