


RSR 12-1

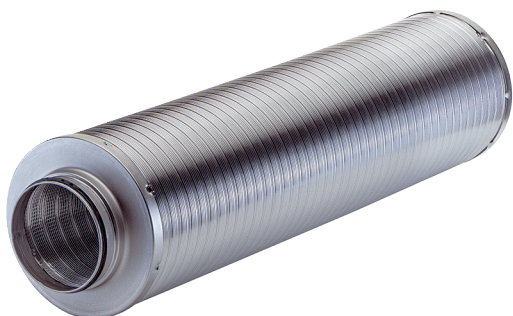

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 25 mm, długość 1000 mm, DN 125

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0593

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 25 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	1 kg
Ciężar z opakowaniem	1,49 kg
Średnica przyłącza	125 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	125 mm
Szerokość	190 mm
wysokość	190 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	215 mm
Wysokość z opakowaniem	215 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	13 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	25 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	46 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	24 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799925934

RSR 12-1

Charakterystyka

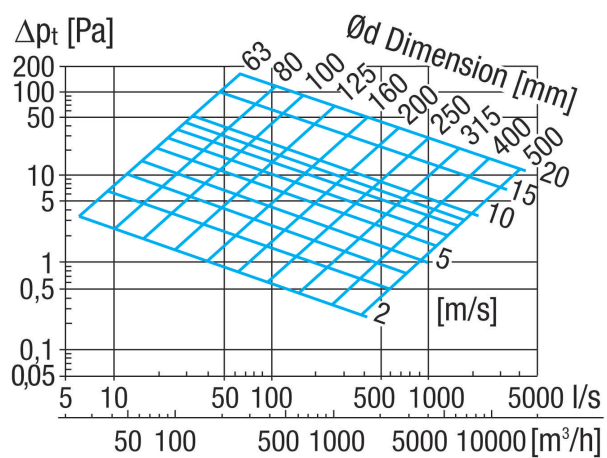

Rysunek wymiarowy [mm]

