


## RSR 12/50-1

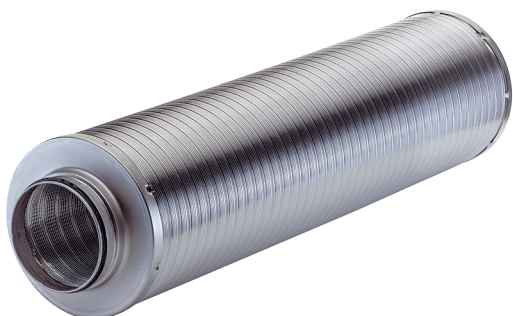

## Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 50 mm, długość 1000 mm, DN 125

## Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0601

## Dane Techniczne

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Wykonanie                             | Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm |
| Miejsce montażu                       | Wentylator                   |
| Materiał                              | Aluminium                    |
| Kolor                                 | srebrny                      |
| Ciężar                                | 1,66 kg                      |
| Ciężar z opakowaniem                  | 2,28 kg                      |
| Średnica przyłącza                    | 125 mm                       |
| Przystosowane do wielkości nominalnej | 125 mm                       |
| Szerokość                             | 235 mm                       |
| wysokość                              | 235 mm                       |
| Głębokość                             | 1.000 mm                     |
| Szerokość z opakowaniem               | 265 mm                       |
| Wysokość z opakowaniem                | 265 mm                       |
| Głębokość z opakowaniem               | 1.175 mm                     |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz    | 7 dB                         |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz   | 7 dB                         |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz   | 14 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz   | 24 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz    | 45 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz    | 53 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz    | 28 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz    | 24 dB                        |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita     |                              |
| Uwaga o tłumienności wtrąceniowej     |                              |
| Izolacja akustyczna                   | tak                          |
| Jednostka opakowaniowa                | 1 sztuka                     |
| Asortyment                            | C                            |
| GTIN (EAN)                            | 4012799926016                |

# RSR 12/50-1

## Charakterystyka

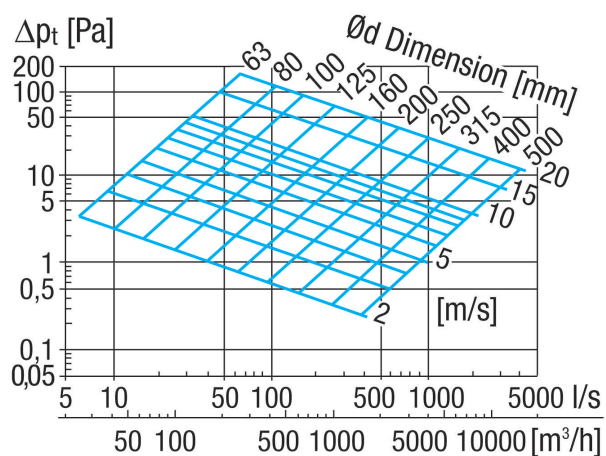

## Rysunek wymiarowy [mm]

