

RSR 16/50



Krótki opis

Rurowy tłumik akustyczny z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm, długość: 1000 mm, DN 160

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa


Numer katalogowy

0092.0324

Dane Techniczne


Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	1,86 kg
Ciężar z opakowaniem	2,47 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	1.120 mm
wysokość	262,5 mm
Głębokość	262,5 mm
Szerokość z opakowaniem	1.185 mm
Wysokość z opakowaniem	270 mm
Głębokość z opakowaniem	270 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	1 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	21 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	39 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	30 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	20 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923244

Charakterystyka Straty ciśnienia

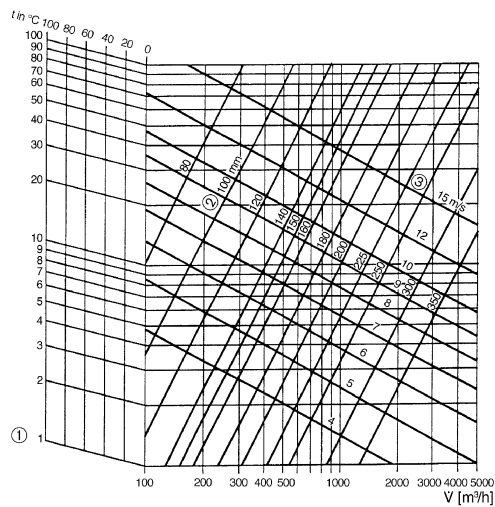

- ① Strata ciśnienia w Pa/m na tłumiku akustycznym
- ② Średnica rury
- ③ Prędkość przepływu

Rysunek wymiarowy [mm]

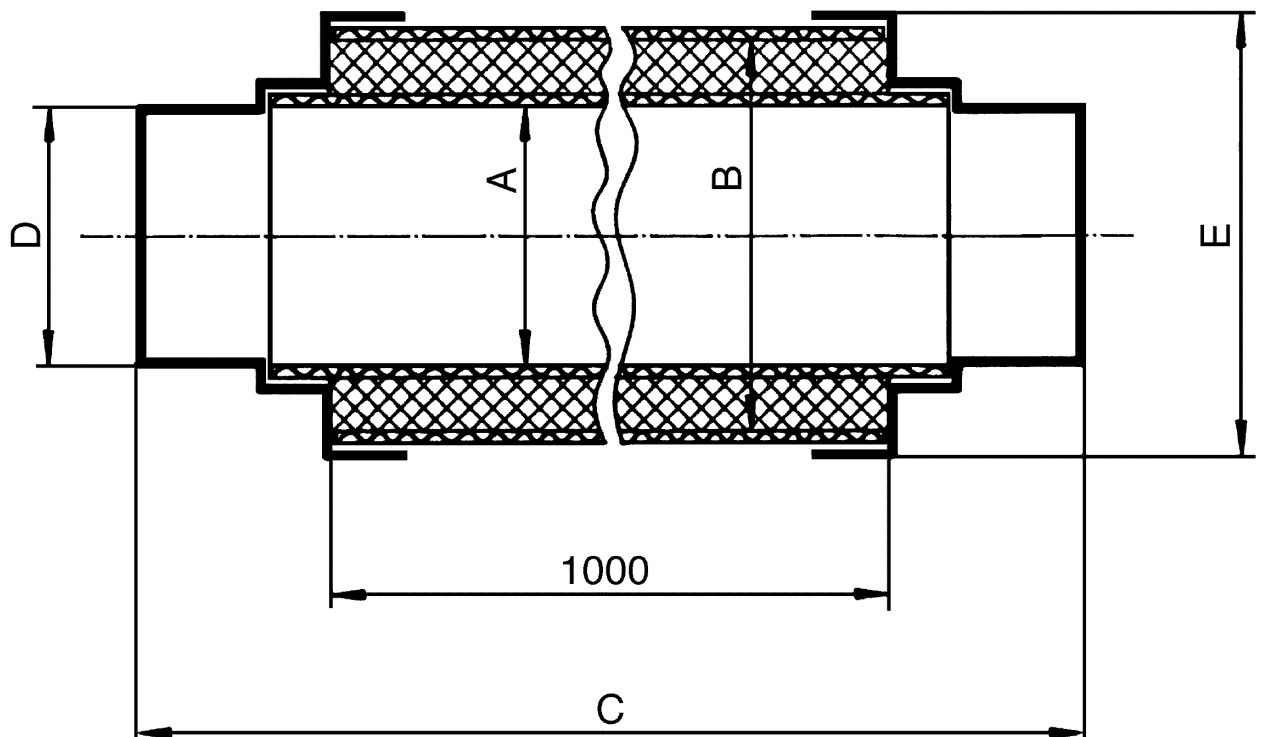

RSR 16/50



A	B	C	D	E
160	250	1.120	159,5	262,5