

RSR 25/50



Krótki opis

Rurowy tłumik akustyczny z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm, długość: 1000 mm, DN 250

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0327

Dane Techniczne


Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	2,88 kg
Ciężar z opakowaniem	3,89 kg
Wielkość nominalna	250 mm
Szerokość	1.170 mm
wysokość	326,5 mm
Głębokość	326,5 mm
Szerokość z opakowaniem	1.200 mm
Wysokość z opakowaniem	380 mm
Głębokość z opakowaniem	380 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	2 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	16 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	33 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	12 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923275

RSR 25/50

Charakterystyka Straty ciśnienia

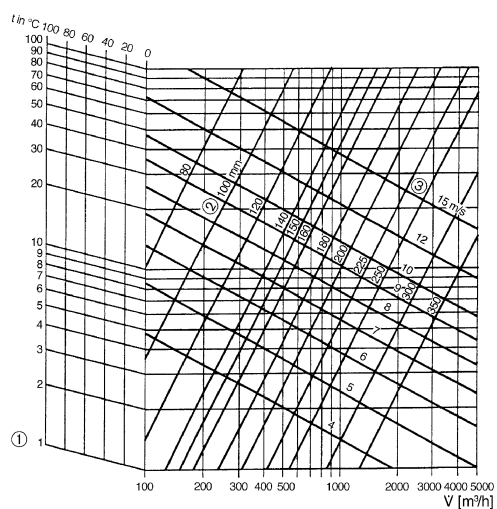

Rysunek wymiarowy [mm]

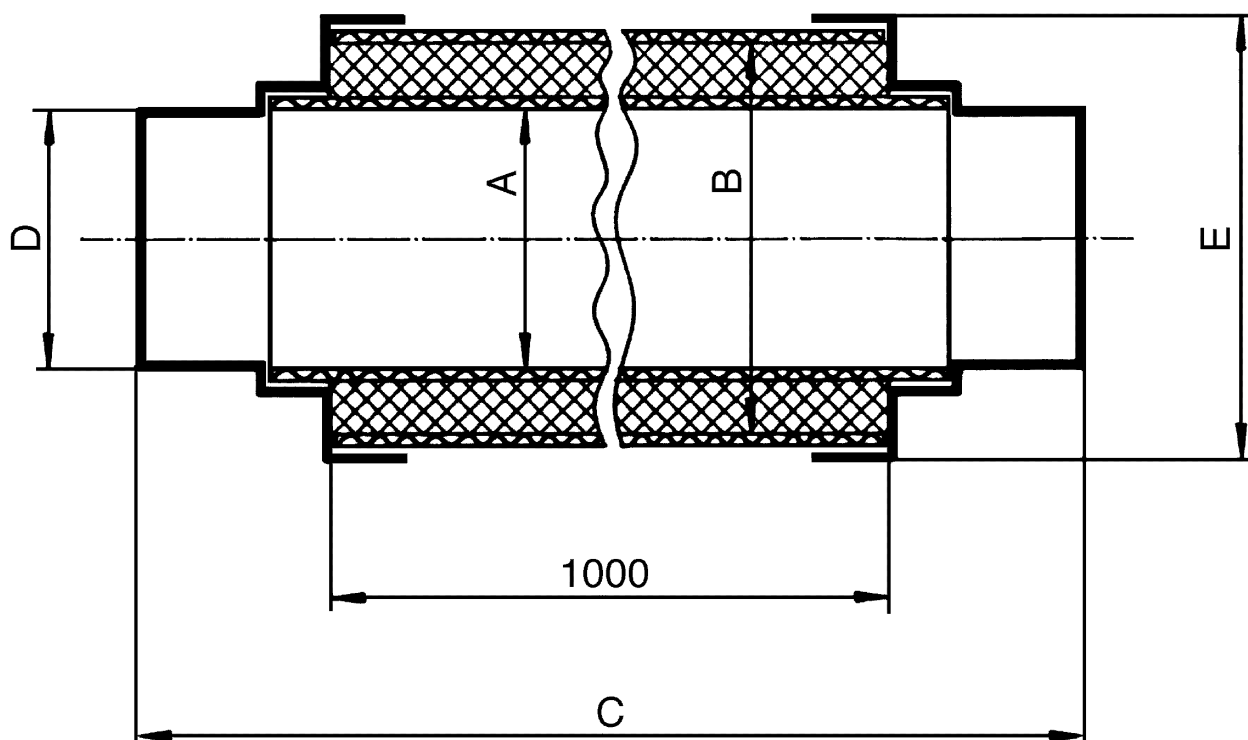

RSR 25/50



A	B	C	D	E
250	355	1.170	249,4	362,5