

RSR 35/50



Krótki opis

Rurowy tłumik akustyczny z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm, długość: 1000 mm, DN 355

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0335

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	3,8 kg
Ciężar z opakowaniem	5,31 kg
Wielkość nominalna	355 mm
Szerokość	463,5 mm
wysokość	463,5 mm
Głębokość	1.220 mm
Szerokość z opakowaniem	525 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Głębokość z opakowaniem	1.180 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	8 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	27 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	11 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	9 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923350


RSR 35/50

Charakterystyka Straty ciśnienia

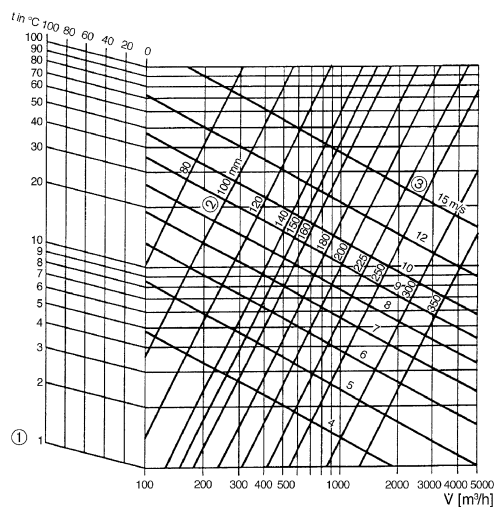

- ① Strata ciśnienia w Pa/m na tłumiku akustycznym
- ② Średnica rury
- ③ Prędkość przepływu

Rysunek wymiarowy [mm]

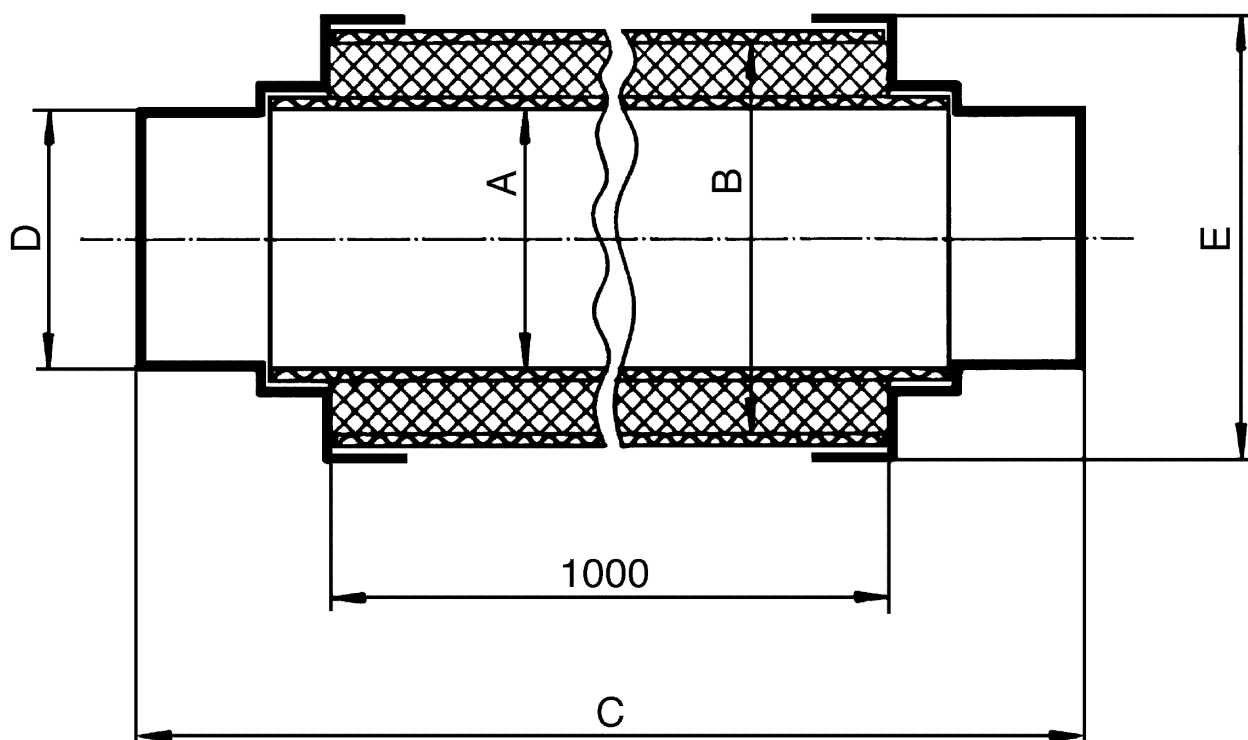

RSR 35/50



A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5