

RSR 40/50



Krótki opis

Rurowy tłumik akustyczny z uszczelnieniem dźwiękochłonnym 50 mm, długość: 1000 mm, DN 400

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa


Numer katalogowy

0092.0336

Dane Techniczne


Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm
Materiał	Aluminium
Ciężar	4,4 kg
Ciężar z opakowaniem	5,9 kg
Wielkość nominalna	400 mm
Szerokość	513,5 mm
wysokość	513,5 mm
Głębokość	1.170 mm
Szerokość z opakowaniem	530 mm
Wysokość z opakowaniem	530 mm
Głębokość z opakowaniem	1.180 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	3 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	15 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	7 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	6 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799923367

Charakterystyka Straty ciśnienia

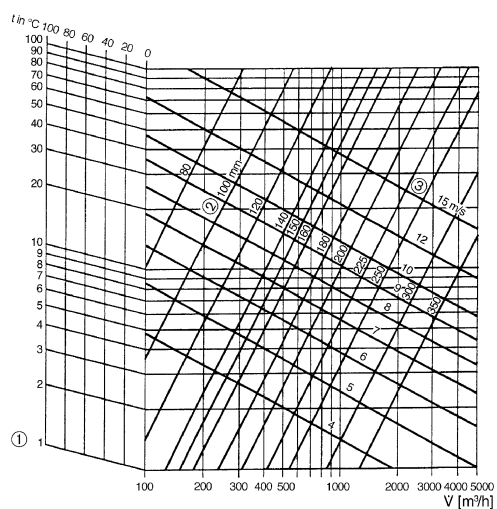

- ① Strata ciśnienia w Pa/m na tłumiku akustycznym
- ② Średnica rury
- ③ Prędkość przepływu

Rysunek wymiarowy [mm]

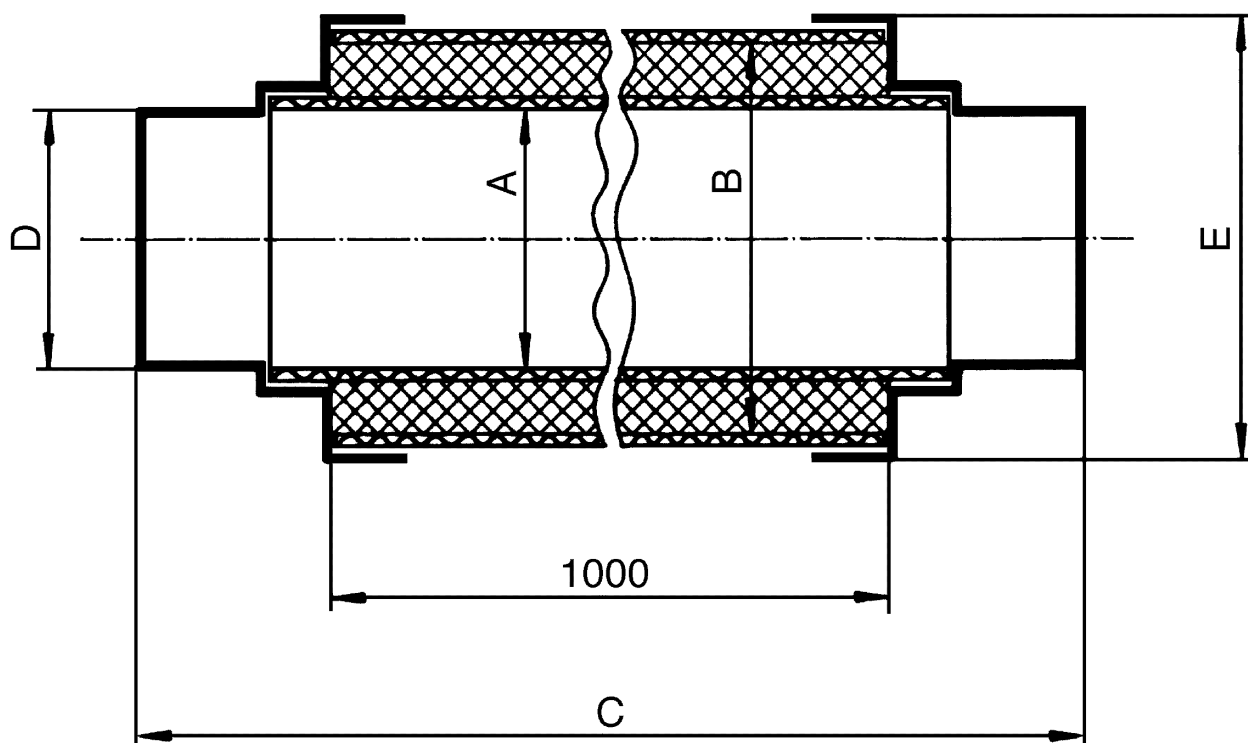

RSR 40/50



A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5