


RSR 8-1

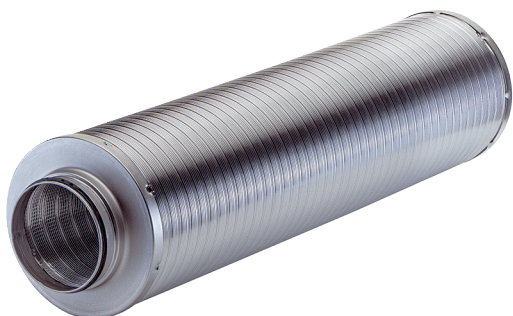

Krótki opis

Elastyczny rurowy tłumik akustyczny z uszczelką wargową, uszczelnienie dźwiękochłonne 25 mm, długość 1000 mm, DN 80

Przykłady zastosowań

Sala ekspozycyjna, Restauracja, Teatr, Zakład produkcyjny, Hala przemysłowa

Numer katalogowy


0092.0591

Dane Techniczne

Wykonanie	Pokrywa dźwiękochłonna 25 mm
Miejsce montażu	Wentylator
Materiał	Aluminium
Kolor	srebrny
Ciężar	0,85 kg
Ciężar z opakowaniem	1,22 kg
Średnica przyłącza	80 mm
Przystosowane do wielkości nominalnej	80 mm
Szerokość	135 mm
wysokość	135 mm
Głębokość	1.000 mm
Szerokość z opakowaniem	165 mm
Wysokość z opakowaniem	165 mm
Głębokość z opakowaniem	1.175 mm
Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz	4 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz	5 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz	10 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz	18 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz	38 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz	55 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz	40 dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz	27 dB
Tłumienność wtrąceniowa całkowita	
Uwaga o tłumienności wtrąceniowej	
Izolacja akustyczna	tak
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799925910

RSR 8-1

Charakterystyka

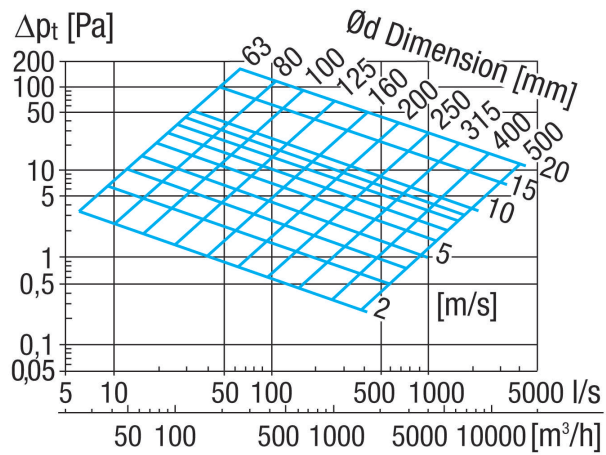

Rysunek wymiarowy [mm]

