


WS 400 619

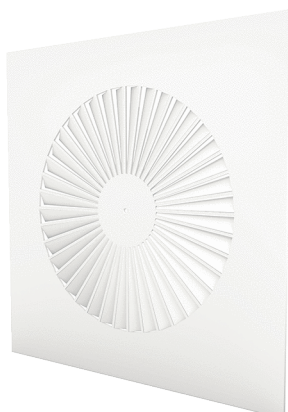

Krótki opis

Przepust wirowy dla powietrza nawiewanego i wywie-
wanego, WS 400 619 pasujący do skrzynki rozprężnej
WP101S-160-619 (Nr kat. 0044.0426)

Numer katalogowy

0044.0417

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Powietrze wywiewane / nawiewane
Min. zalecana ilość powietrza	410 m ³ /h
Maks. zalecana ilość powietrza	610 m ³ /h
Materiał obudowy	Blacha stalowa, malowana piecowo
Kolor	biały, podobny do RAL 9010
Ciężar	5,1 kg
Ciężar z opakowaniem	5,1 kg
Szerokość	619 mm
wysokość	11 mm
Głębokość	619 mm
Szerokość z opakowaniem	660 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Głębokość z opakowaniem	660 mm
Rezerwa ciśnienia maks.	20 Pa
Rezerwa ciśnienia min.	9 Pa
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799322474

WS 400 619

Rysunek wymiarowy [mm]

