

# ZWVQ 10



## Krótki opis

Zawór nawiewu powietrza z funkcją dalekiego zasięgu i izolacji akustycznej, stalowa blacha biała malowana farbą proszkową, DN 100, do wentylacji mieszkań maks. 50 m<sup>3</sup>/h

## Przykłady zastosowań

Pomieszczenie mieszkalne, Biuro, Gabinet lekarski, Pokój dziennego pobytu, Nowe budownictwo

Numer katalogowy


0152.0064

## Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Nawiew
Max. przepływ objętościowy	50 m <sup>3</sup> /h
Montaż	wewnętrzny
Miejsce montażu	Ściana
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010
Ciężar	0,67 kg
Ciężar z opakowaniem	0,69 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Szerokość	218 mm
wysokość	156 mm
Głębokość	60 mm
Szerokość z opakowaniem	220 mm
Wysokość z opakowaniem	160 mm
Głębokość z opakowaniem	90 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799520641


# ZWVQ 10

## Charakterystyka Straty ciśnienia ZWVQ 10

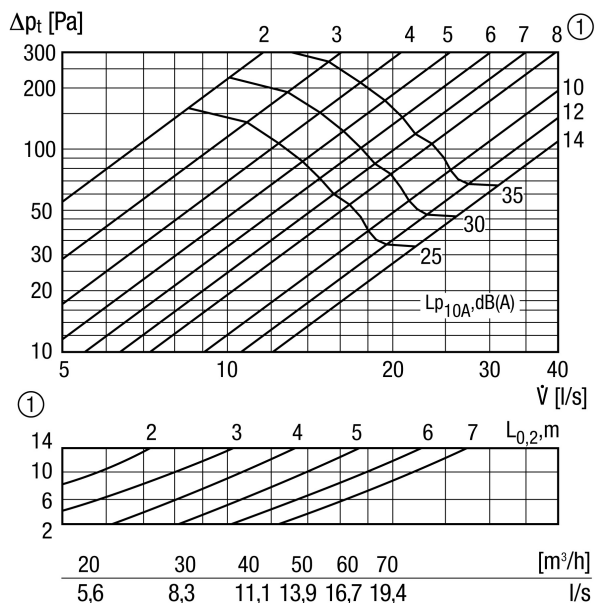

① Rzędy niezamkniętych otworów

## Rysunek wymiarowy [mm]

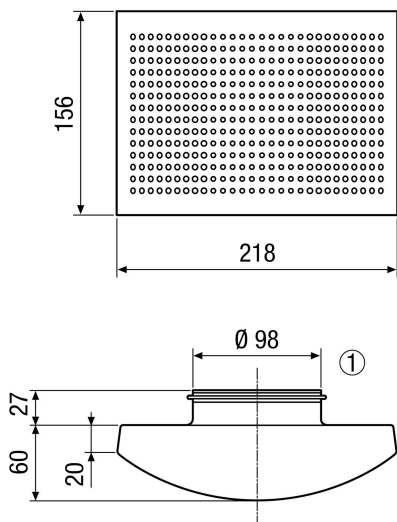

① Króciec przyłączeniowy z uszczelką gumową