

# geniovent.x 600 S BR-E-K3



## Krótki opis

Niecentralne urządzenie RLT w kolorze czystej bieli zbliżonej do RAL 9010 z bardzo wysokim odzyskiem ciepła. Z entalpicznym wymiennikiem ciepła, przyłącze przez parapet, powietrze zewnętrzne po prawej stronie, powietrze odprowadzane u góry, nawiewem i wywiewem powietrza przez kanał, czujnik CO<sup>2</sup> zintegrowany z urządzeniem. Z aplikacją do sterowania urządzeniem mobilnym

## Przykłady zastosowań

Klasa, Przedszkole, Biuro, Gabinet lekarski, Sklep

Numer katalogowy

0041.0279


## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	200 m <sup>3</sup> /h / 570 m <sup>3</sup> /h
Wartość SFP	0,23 W/(m <sup>3</sup> /h)
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	91 W
Pobór mocy w stanie gotowości	< 1 W
I <sub>Max</sub>	8 A
Stopień ochrony	IP 40
Miejsce montażu	wewnętrzny
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Materiał wymiennika ciepła	Tworzywo sztuczne
Materiał okładziny wewnętrznej	Pianka PUR o zamkniętej strukturze komórkowej
Kolor	biel czysta, podobna do RAL 9010
Ciężar	240 kg
Ciężar z opakowaniem	290 kg
Klasa filtra	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Średnica przyłącza	315 mm
Szerokość	1.500 mm
wysokość	2.018 mm
Głębokość	600 mm
Szerokość z opakowaniem	1.750 mm
Wysokość z opakowaniem	800 mm
Głębokość z opakowaniem	2.330 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I <sub>Max</sub>	-15 °C do 60 °C
temperatura otoczenia	10 °C do 40 °C
Maks. stopień dyspozycji cieplnej według normy DIN EN 13141-7 (A7)	80,5 %

# geniovent.x 600 S BR-E-K3

Typ wymiennika ciepła	Entalpiczny
Odzysk wilgoci w przypadku entalpicznego wymiennika ciepła według normy DIN EN 13141-7 (A2)	60 %
Obejście	tak
Grzejnik wstępny	opcjonalnie
Entalpiczny wymiennik ciepła	tak
Układ z zabezpieczeniem przed zamarzaniem	tak
Monitoring filtra	Sterowany czasem
Regulacja CO <sub>2</sub> (opcja)	zintegrowany
Regulacja jakości powietrza (opcjonalnie)	Czujnik VOC do geniovent.x
Kłapy powietrza zewnętrznego, zamykane automatycznie	zintegrowany
Podłączenie KNX (opcjonalnie)	K-SM
Interfejs MODBUS	zintegrowany
Interfejs BACnet	zintegrowany
Interfejs Ethernet	zintegrowany
Panel obsługi w zakresie dostawy.	RB-ZF4
Panel obsługi (opcjonalnie)	RLS T1 SYS
Integracja radiowa EnOcean (opcjonalnie)	E-SM
Poziom ciśnienia akustycznego	35 dB(A)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	X
GTIN (EAN)	4012799412793


## Charakterystyka

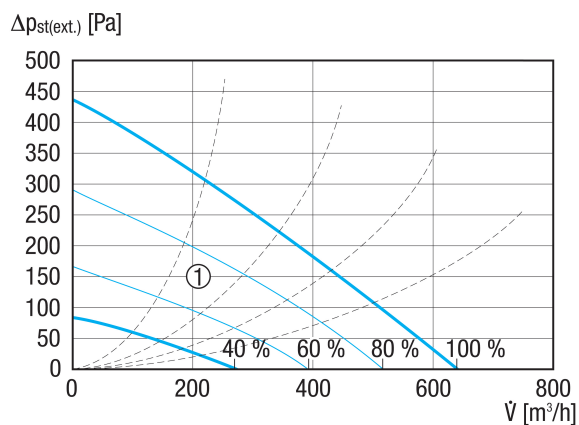

① Zakres konfiguracji

# geniovent.x 600 S BR-E-K3

## Rysunek wymiarowy [mm]

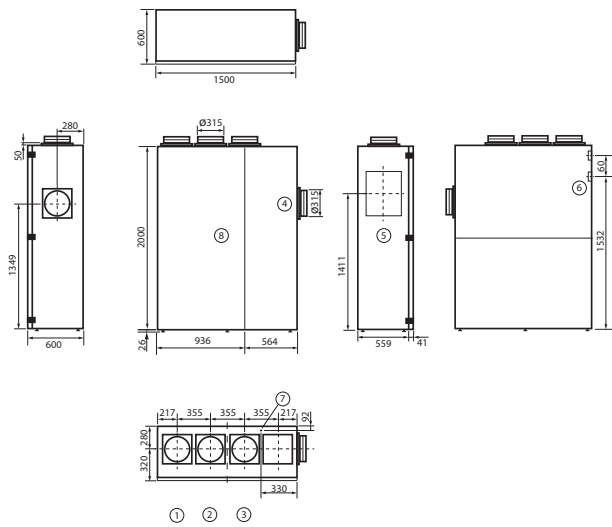

- ① Powietrze wywiewane
- ② Powietrze nawiewane
- ③ Powietrze odprowadzane
- ④ Powietrze zewnętrzne
- ⑤ Dostęp do obszaru elektrycznego – możliwy również od wewnątrz
- ⑥ Wyjście kablowe
- ⑦ Podłączenie spustu kondensatu
- ⑧ Widok z przodu