


EZF 40/4 B

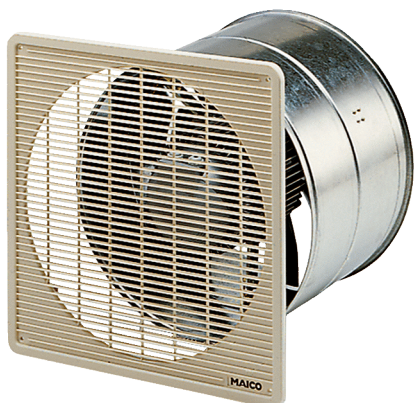

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny do instalacji podtylnkowej,
DN 400, prąd przemienny

Przykłady zastosowań

Przebiejalnia, Biuro mistrza, Restauracja, Garaż, Siłownia

Numer katalogowy

0085.0058

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	30,7 %
Kategoria pomiarowa	A
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	41,1
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0085.0058
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,225 kW / 2.760 m ³ /h / 90 Pa
n_{BEP}	1.415 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	Wyznaczanie efektywności energetycznej bez kratki ochronnej.
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7}	80 dB(A)